




**EAE**

**E L E K T R I K**

Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66  
email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)  
web: <https://ensaving.ru>

# E-LINEURC

- Шинопроводы монофазные для приемников подвижного состава
- Сила тока: Проводники из оцинкованной стали URC-S (90A, 120A, 140A)  
Медные проводники URC-C (250A, 400A)  
Алюминиевые проводники URC-A (500A, 800A, 1000A)

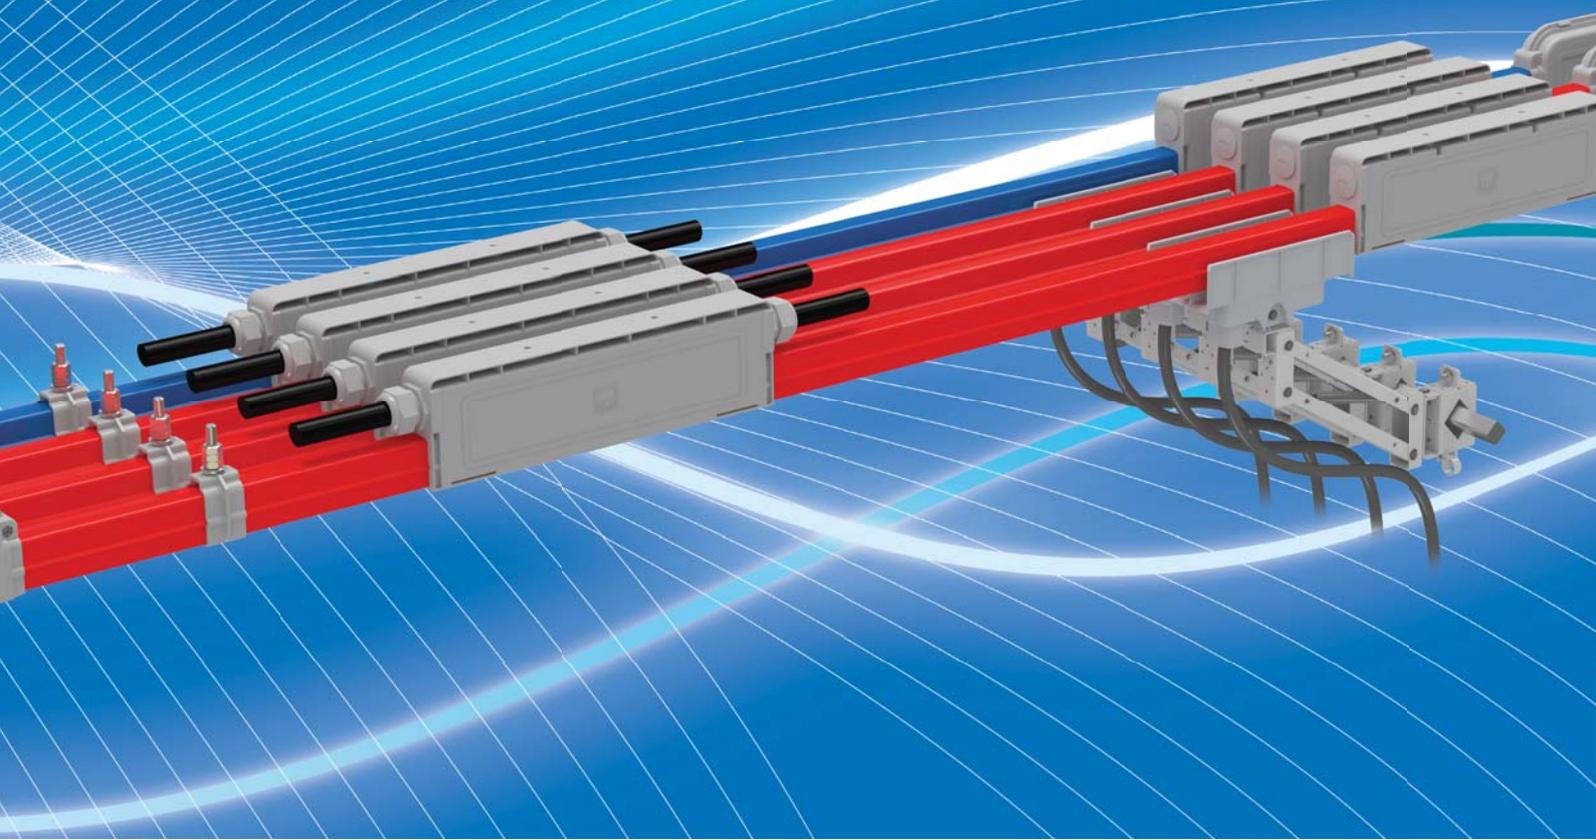

Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66  
email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)  
web: <https://ensaving.ru>

# E-LINEURC

# СОДЕРЖАНИЕ

Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)

web: <https://ensaving.ru>



## ▶▶ E-LINE URC

Общие характеристики системы .....	2-3
Описание и область применения .....	4

## ▶▶ E-LINE URC-C/S

URC-C/S Система кодов для заказов и технические характеристики .....	5
URC-C/S Типы корпусов и проводников .....	6
URC-C/S Токосъемная тележка и траверса для крепления токосъемной тележки .....	7
URC-C/S Элементы системы .....	8-9
URC-C/S Установочные размеры системы .....	10-11
URC-C/S Инструкция по монтажу узла стыка .....	12
URC-C/S Инструкция по монтажу секции питания с середины .....	13
URC-C/S Инструкция по монтажу компенсационной секции .....	14

## ▶▶ E-LINE URC-A

URC-A Система кодов для заказов и технические характеристики .....	17
URC-A Типы корпусов и проводников .....	18
URC-A Токосъемная тележка и траверса для крепления токосъемной тележки .....	19
URC-A Элементы системы .....	20-21
URC-A Установочные размеры системы .....	22-23
URC-A Инструкция по монтажу узла стыка .....	24
URC-A Инструкция по монтажу секции питания с середины .....	25
URC-A Инструкция по монтажу компенсационной секции .....	26



## ►► Общие характеристики

Системы по -фазно экранированных (монотроллейных) шинопроводов **E-Line URC**, спроектированы для обеспечения электроэнергией механизмов подвижного состава. Конструкция системы предусматривает легкий монтаж и может использоваться как внутри, так и снаружи (под навесом) помещений, выгодно отличается от системы электроснабжения подвижных механизмов кабелем за счет уменьшения рисков неисправностей и увеличения рабочей зоны. Стандартная длина : 4м с медным и стальными оцинкованными проводниками, и 6м с алюминиевым проводником

Рабочая скорость : Максимум 200м/мин

### Состав системы:

Конструкция системы предусматривает использование линий состоящих из монотроллейных секций с помощью их набора в многолинейную (многофазную) систему. Конструкция монотроллейной секции шинопровода системы **E-Line URC** состоит из контактного проводника (алюминиевого, медного или стального) заключенного в изоляционную оболочку по всей длине проводника. В систему шинопровода входят: секция концевая, секция компенсационная - защищающая систему от механических напряжений вызванных температурными колебаниями, а также на осадочных швах зданий и сооружений, секция концевая - как безопасное завершение начальных и конечных точек линии, токосъемная тележка, соединители, подвески скользящие, фиксаторы и кронштейны.

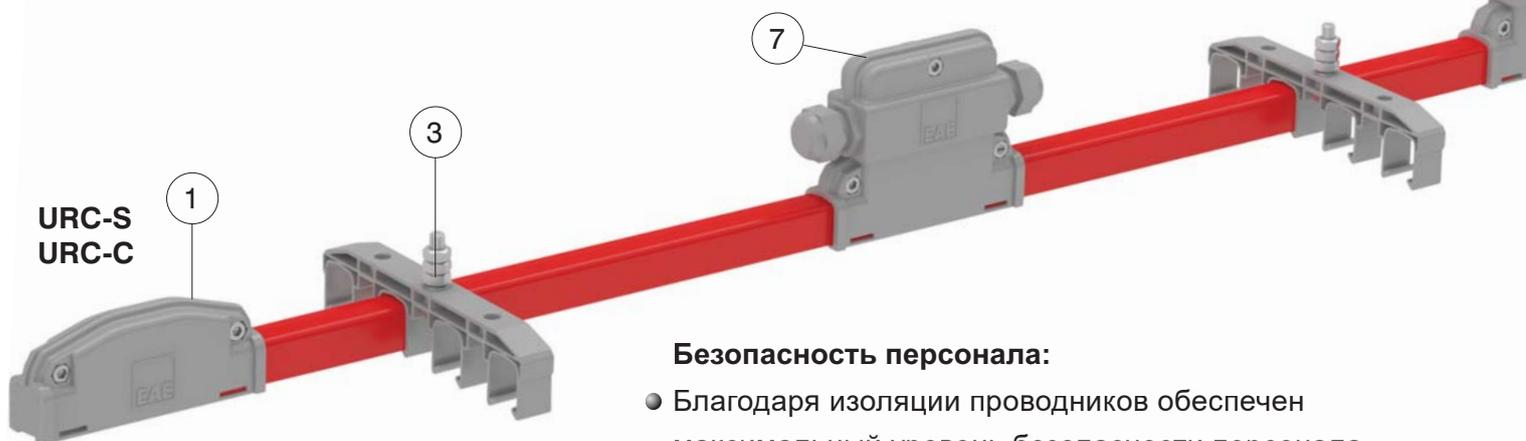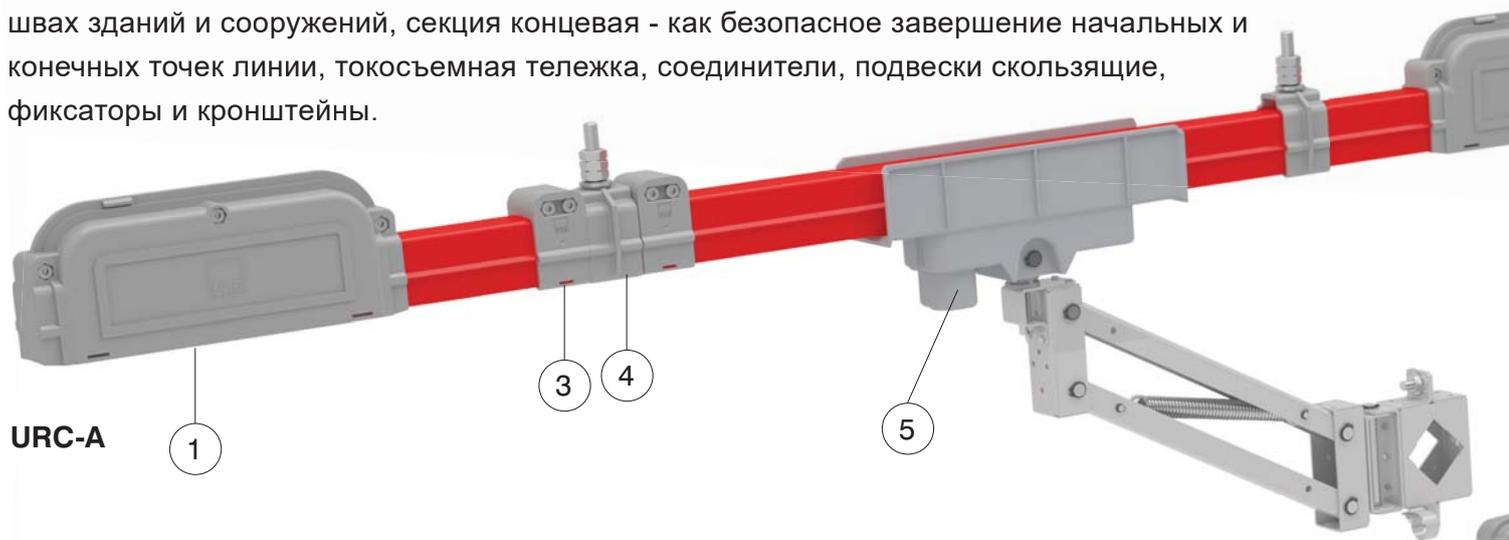


### Безопасность персонала:

- Благодаря изоляции проводников обеспечен максимальный уровень безопасности персонала.
- Степень защиты IP23.
- Уровень огнестойкости: Class B1 DIN 4102 и UL94.

### Надежность:

- Из-за отсутствия в системе подвижного кабеля, катушки и подобных элементов, устранены риски неисправностей, связанных с указанными элементами, а также .
- благодаря внешней изоляции и выбранному материалу, может на протяжении многих лет надежно эксплуатироваться в условиях внешней среды.

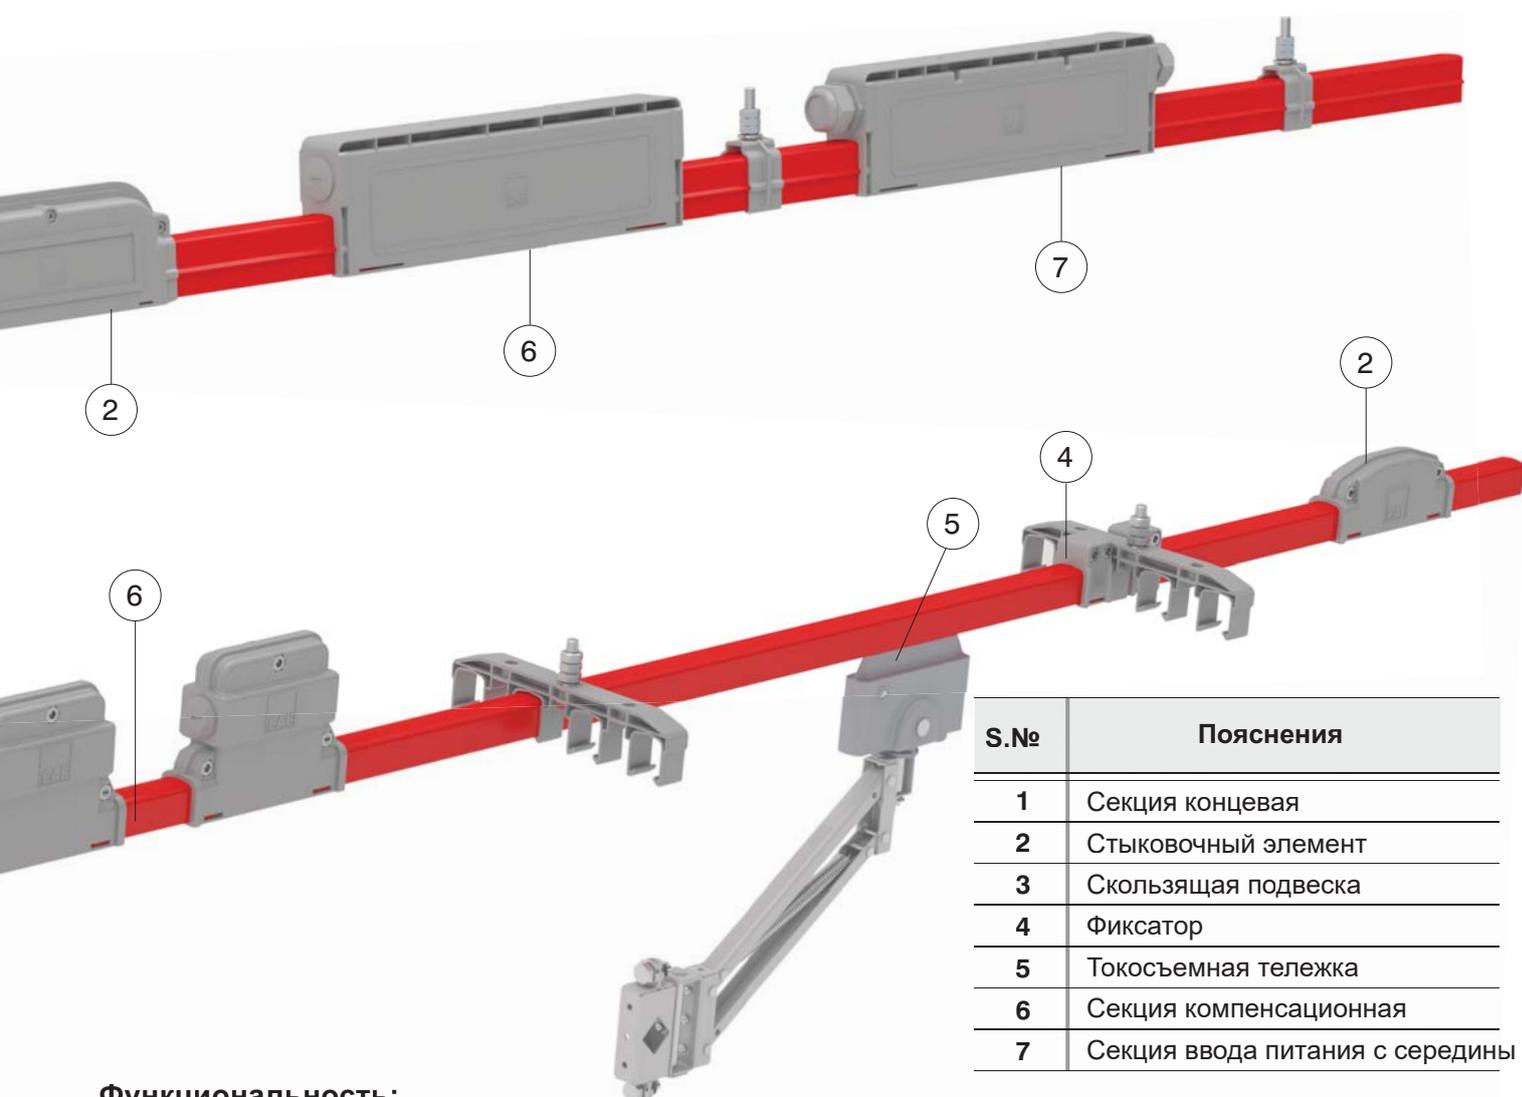

### Функциональность:

- В вариантах на большие токи, благодаря «^» -образной вставке из нержавеющей стали, повторяющий контур внутренней части алюминиевого проводника и наружной части контакта токосъемника ,обеспечивается долговечность работы системы.
- Для производств с большим количеством потребителей, можно использовать одну линию с установкой на ней соответствующего числа токосъемных тележек.
- В зависимости от потребности, система крепления может применяться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

**►► Описание**

Монотроллейные шинопроводы, спроектированы для бесперебойного обеспечения электроэнергией подвижных машин и оборудования, система легко устанавливается и может использоваться как внутри, так и вне помещений. Может надежно применяться для троллейных линий большой длины.

**►► Область применения**




- Портовые, судостроительные и промышленные краны
- Системы складирования (Автоматизированные/ с системой автоматизированного адресования груза)
- Системы подвижных игровых аттракционов
- Подвижные системы посадочных тоннелей изменяемой длины и раздвижные крыши
- Монтажные, силовые и контрольные линии
- Монорельсовые системы
- Лифтовые системы






►► Сталь оцинкованная / с медным проводником


Наименование	Фаза Код заказа	Нейтрал Код заказа
URC S 009 Шинопровод (90A)	3034540	3034541
URC S 012 Шинопровод (120A)	3034542	3034543
URC S 014 Шинопровод (140A)	3034544	3034545
URC C 025 Шинопровод (250A)	3034546	3034547
URC C 040 Шинопровод (400A)	3034548	3034549

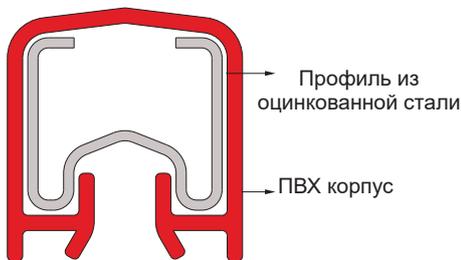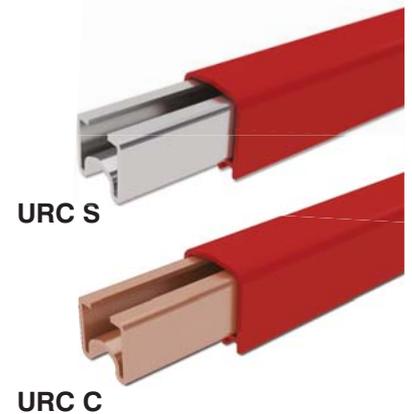


URC S 009

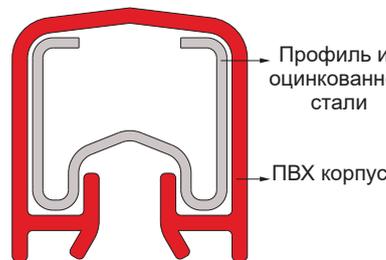


URC S 012

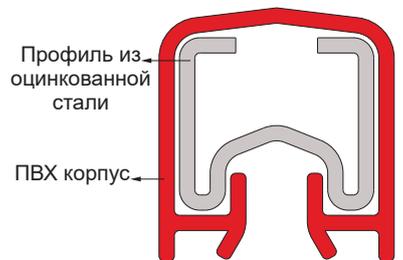

URC S 014

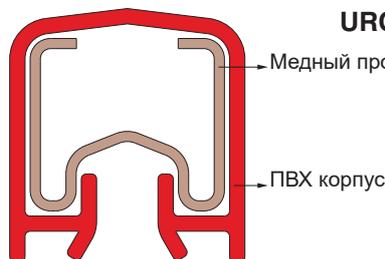

URC C 025

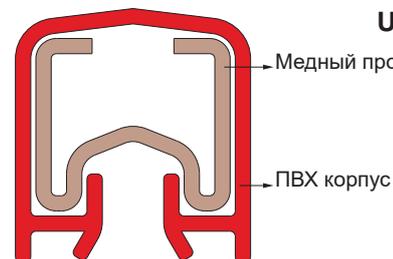

URC C 040

	Площадь поперечного сечения	Вес	Ток (постоянный)
URC S 009	53мм <sup>2</sup>	0,47кг/м	90A
URC S 012	64мм <sup>2</sup>	0,50кг/м	120A
URC S 014	96мм <sup>2</sup>	0,76кг/м	140A
URC C 025	64мм <sup>2</sup>	0,57кг/м	250A
URC C 040	96мм <sup>2</sup>	0,86кг/м	400A

## Технические характеристики :

- Стальной оцинкованный или медный проводник,
- Внешняя ПВХ изоляция,
- Возможность горизонтального и вертикального расположения монотроллера,
- Стандартная длина 4 м.

## Безопасность :





- Степень защиты IP23
- Класс огнестойкости: Class B1 DIN 4102 и UL94

### Токоъемная тележка (50А)

Наименование	Код заказа
Токоприемная тележка URC-C/S	3055916

#### Технические характеристики:



- Сила токоъема 50А
- Медно-графитная щетка
- Максимальная рабочая скорость 200м/мин
- Сечение 2м отводящего кабеля 1x10mm<sup>2</sup> H01N2-D

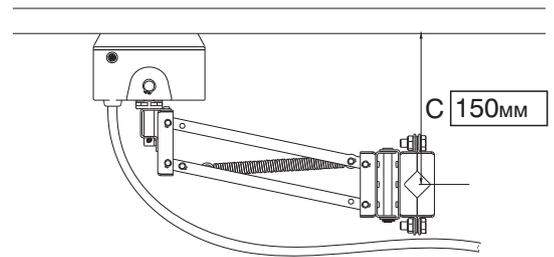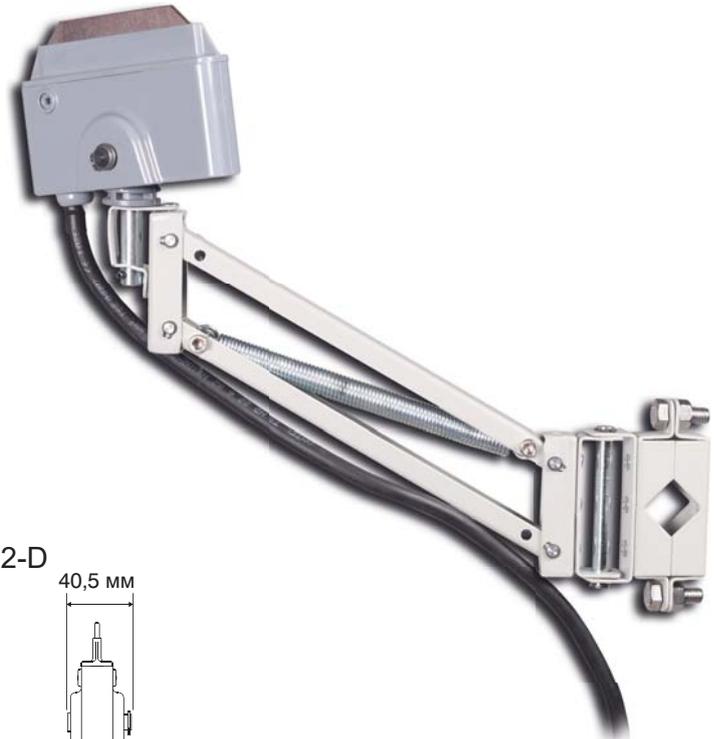

### Траверса для крепления токоъемной тележки

Наименование	Код заказа
Траверса для крепления токоъемной тележки URC-C/S	3034551

- Расстояние траверсы для крепления токоъемной тележки до корпуса шинпровода 150 мм.
- Усилие прижатия контакта токоъемной тележки к моноленте 10 Н.

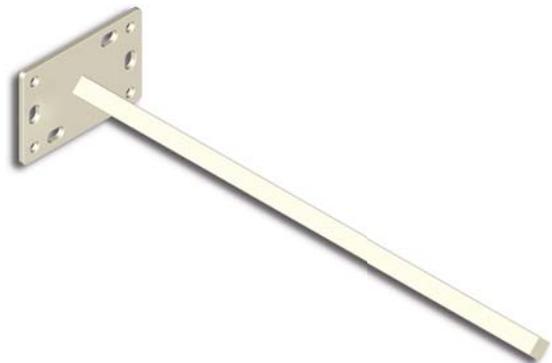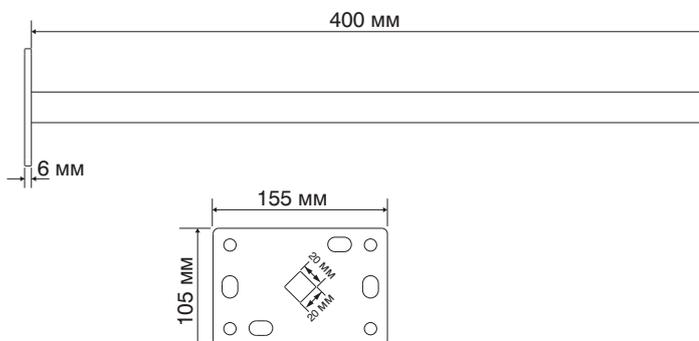

### Щетка Токоъемной Тележки (50А)


Наименование	Код заказа
щетка токоъемной тележки URC-C/S	1005316



## Элементы системы


### Секция ввода питания с середины

Наименование	Код заказа
URC-C/S Секция ввода питания с середины	3034552

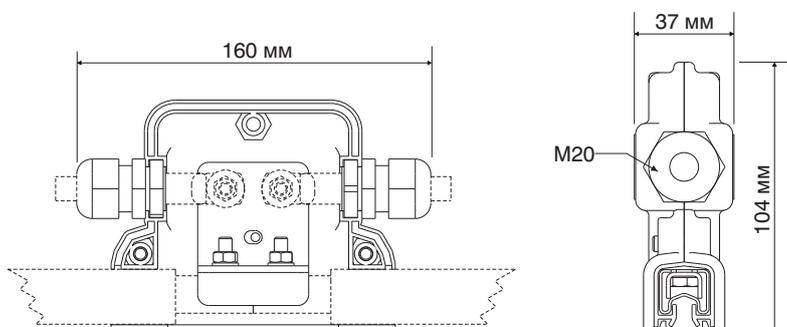



### Стыковочный элемент URC-C/S

Наименование	Код заказа
Стыковочный элемент URC-S	3034557
Стыковочный элемент URC-C	3034582

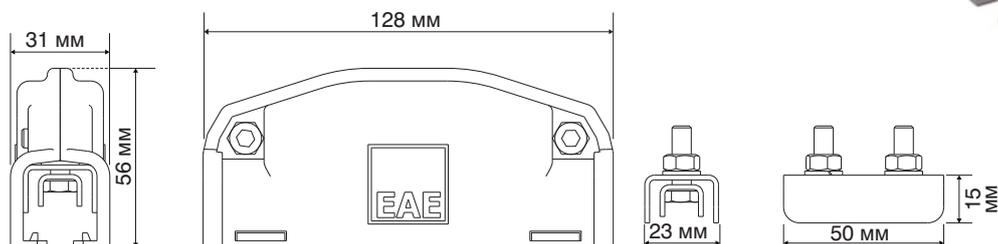


### Скользящая подвеска URC-C/S

Наименование	Код заказа
Скользящая подвеска (1) URC-C/S	3034558
Скользящая подвеска (4) URC-C/S	3034559

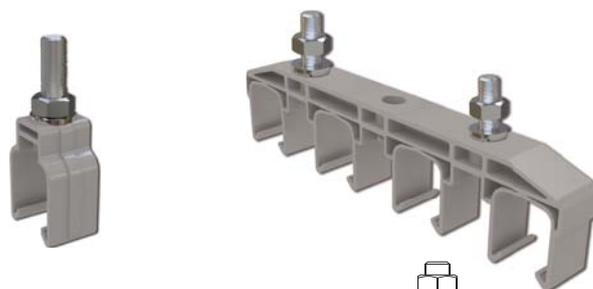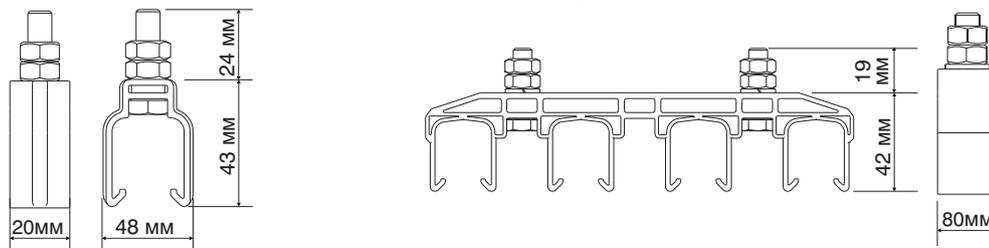


### Кронштейн для крепления подвесок моноотроллеев URC-C/S

Наименование	Код заказа
Кронштейн для крепления подвесок моноотроллеев URC-C/S	3034560

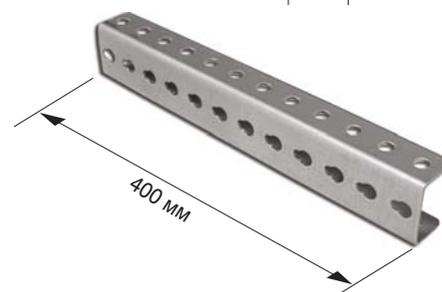

## URC-C/S Ремонтный загон

Наименование	Фаза Код заказа	Нейтрал Код заказа
URC S Ремонтный загон	3055995	3055996
URC C Ремонтный загон	3055993	3055994

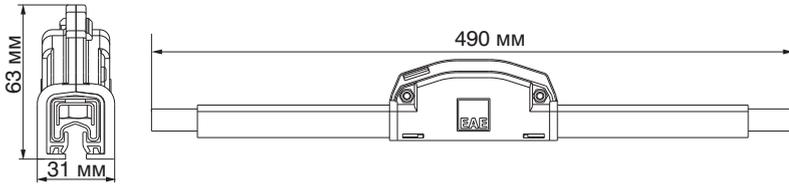


URC S



URC C

## Секция компенсационная


Наименование	Фаза Код заказа	Нейтрал Код заказа
URC S 009 Секция компенсационная (90A)	3034561	3034562
URC S 012 Секция компенсационная (120A)	3034563	3034564
URC S 014 Секция компенсационная (140A)	3034565	3034566
URC C 025 Секция компенсационная (250A)	3034567	3034568
URC C 040 Секция компенсационная (400A)	3034569	3034570

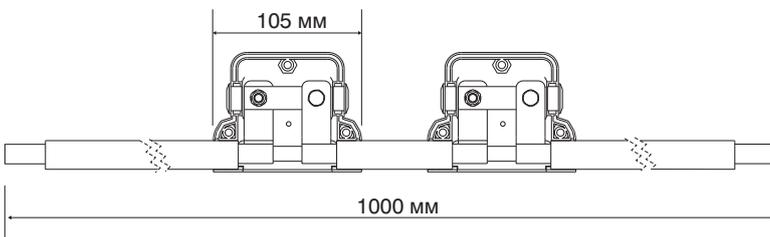

URC S




URC C



Секция компенсационная - защищающая систему от механических напряжений вызванных температурными колебаниями и устанавливается через каждые 100 метров трассы и на осадочных швах зданий, сооружений.

## Секция концевая URC-C/S


Наименование	Код заказа
URC-C/S Секция концевая	3034571

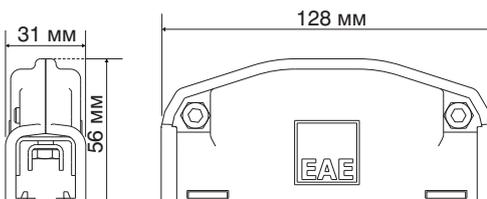

URC S  
URC C

## Фиксатор URC-C/S

Наименование	Код заказа
URC-C/S Фиксатор	3034581




# ELINEURC-C/S

▶▶ Стандартные размеры шинопроводной системы


Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)


web: <https://ensaving.ru>

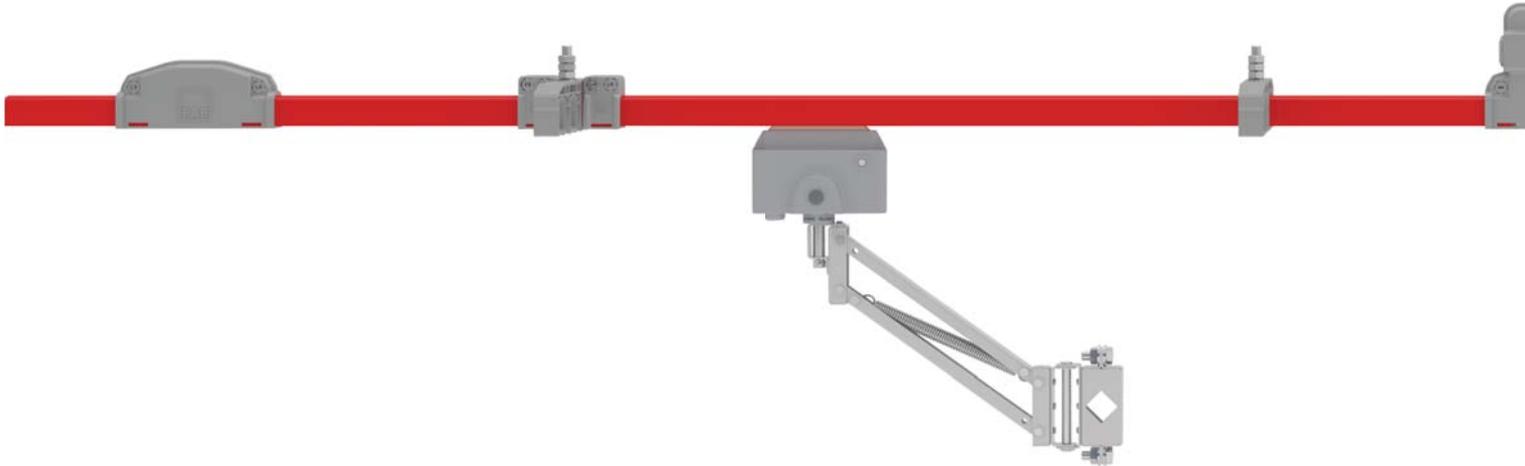

Требуемое расстояние между опорами  
**1300 - 1500 мм.**

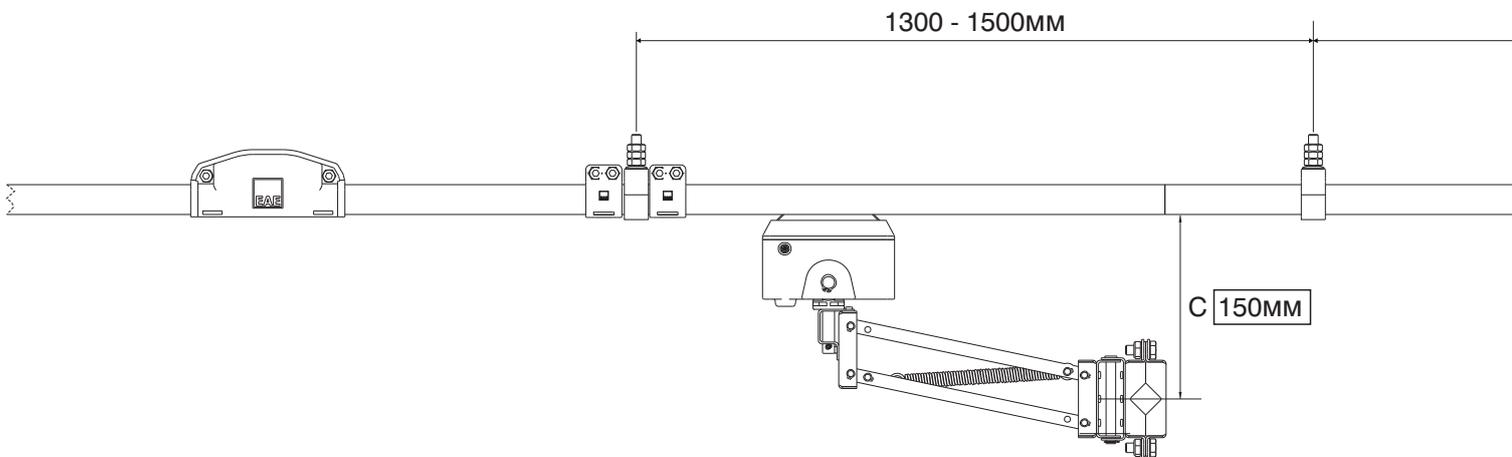

Применение при вертикальном  
расположении крепежа моноотрелля

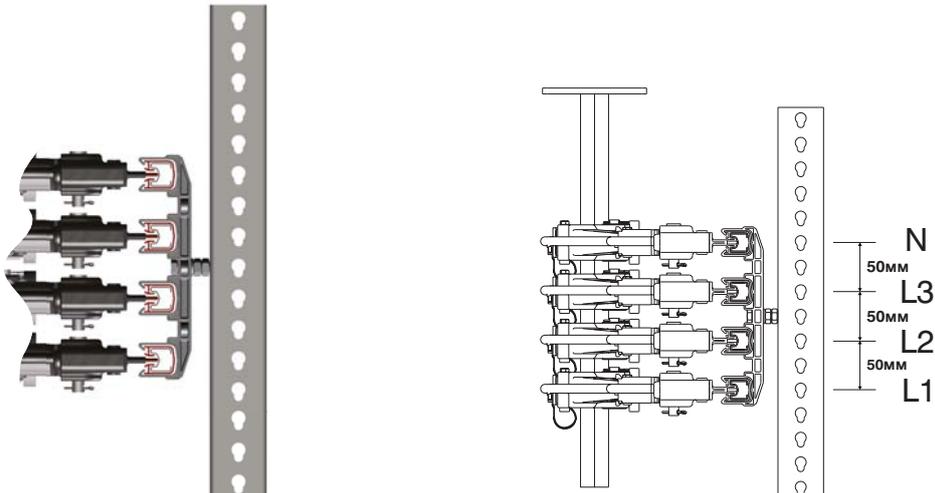


Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)

web: <https://ensaving.ru>




Между вводной секцией и другими элементами шинопровода необходимо оставить свободную зону минимум **300 мм**.

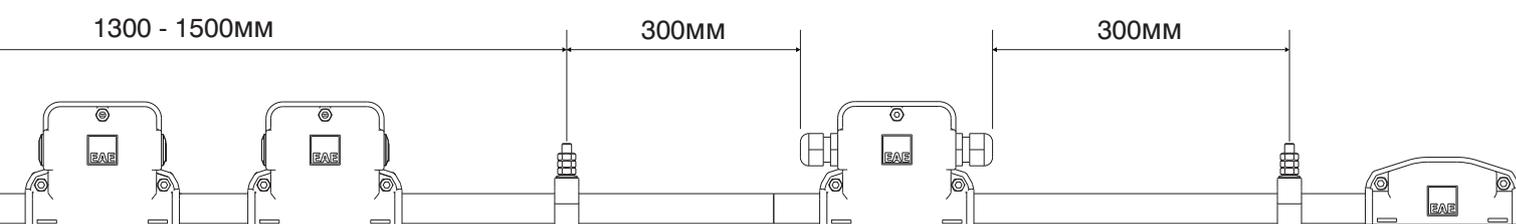


Расстояние между осями монотроллера должно быть не менее **50 мм**.


Монтаж при горизонтальном расположении крепежа монотроллера

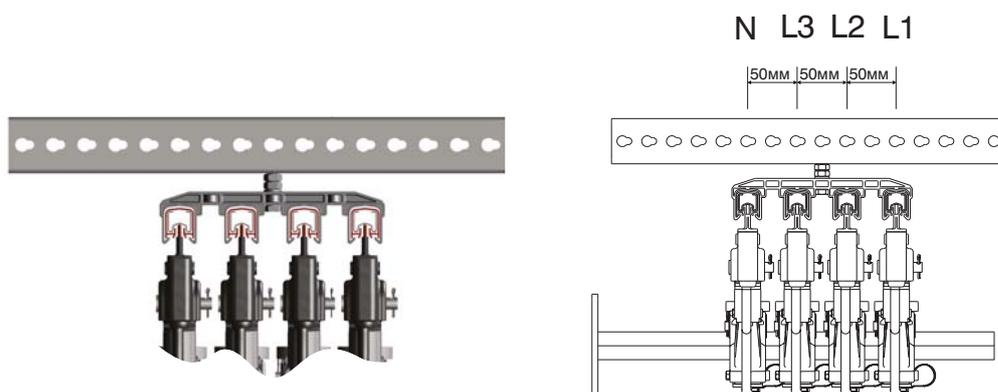


## ►► Инструкция по монтажу стыковочного элемента

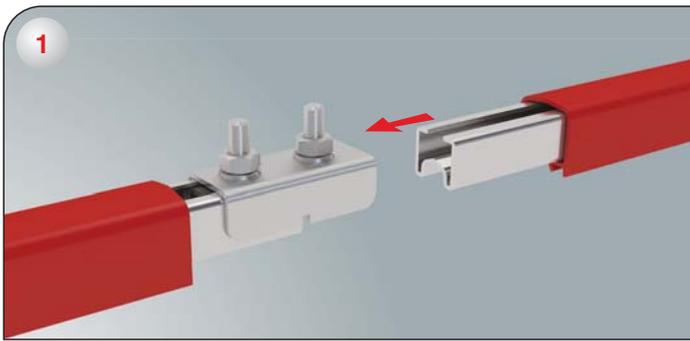


1-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции стального моноотрелля, установите между токоведущими шинами (стальными проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

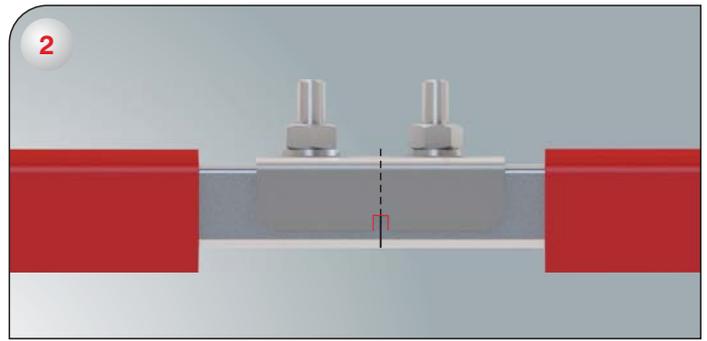

2-) Установите монтажную линейку так, чтобы она охватывала контактную планку соединителя с двух сторон и чтобы метка «^» приходилась точно по середине стыка двух секций.

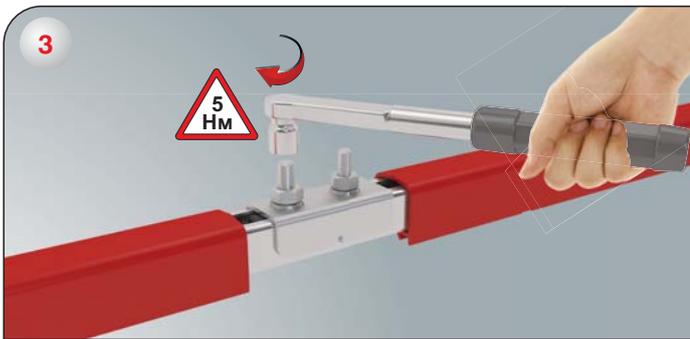

3-) Затяните гайки с помощью динамометрического ключа до момента 5 Нм.

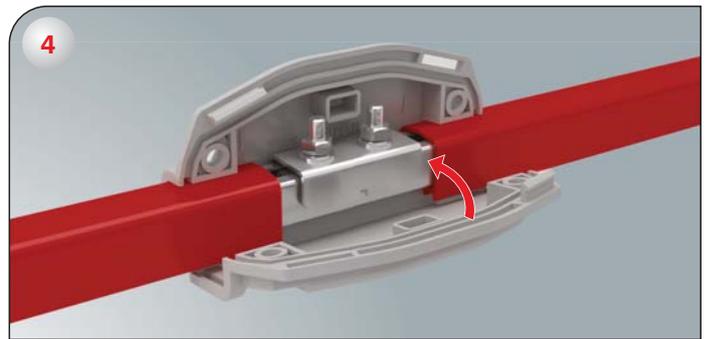

4-) Установите изолирующие крышки напротив друг друга.




5-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия в крышках.




6-) Затяните болты при помощи специального ключа.


## ►► Инструкция по монтажу секции ввода питания с середины

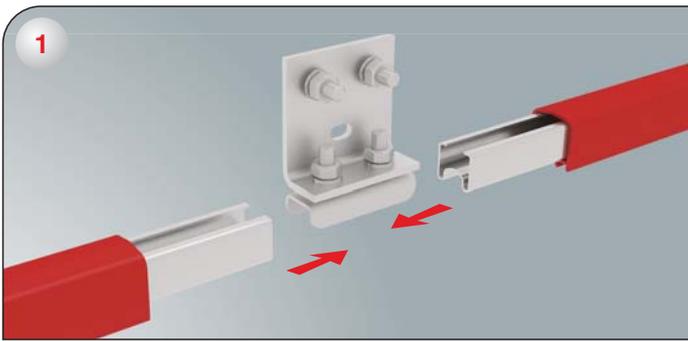


1-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции стального монопрофиля, установите между токоведущими шинами (стальными проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

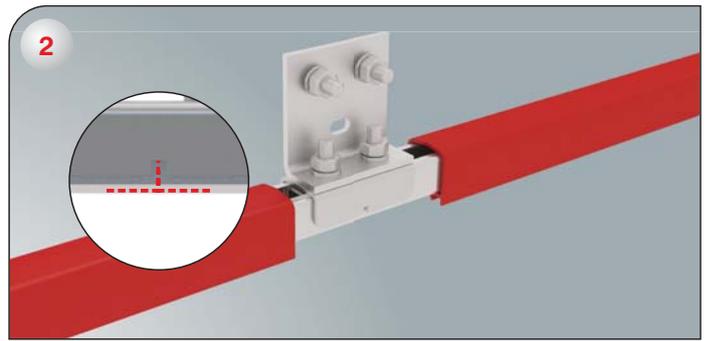


2-) Метка на контактной соединителе должна приходиться ровно по середине стыка двух секций.

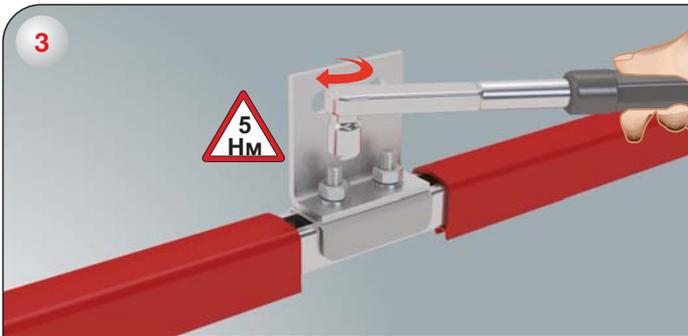


3-) Снимите монтажную линейку и затяните гайки динамометрическим ключом до момента 5 Нм.

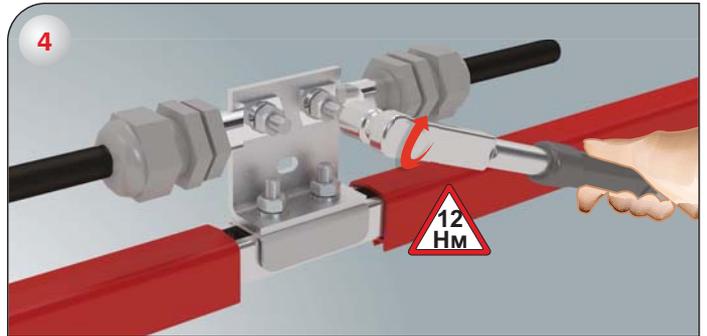

4-) Протяните питающие кабели через уплотнительные вводы и опрессуйте токонесущие жилы кабелей наконечниками, а затем установите их на контактную планку секции ввода питания с середины и затяните наконечники гайками с помощью динамометрического ключа до отметки 12 Нм.

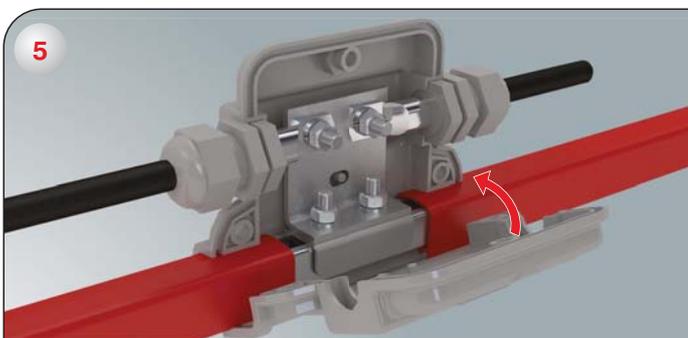


5-) Установите изолирующие крышки напротив друг друга.

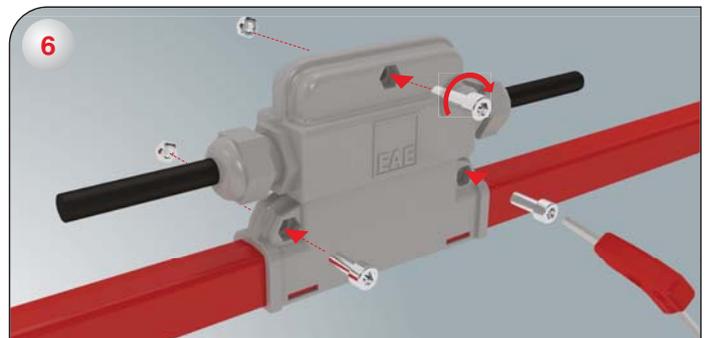


6-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия в крышках, затяните болты при помощи специального ключа.


## ►► Инструкция по монтажу компенсационной секции

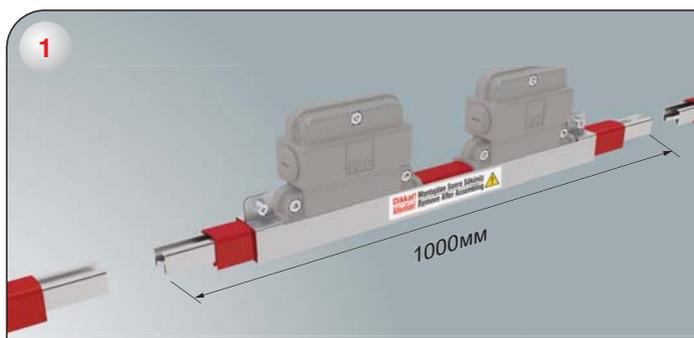


1-) Убедитесь, что длина компенсационной секции составляет 1000 мм. Если длина отличается от 1000 мм, то необходимо выполнить регулировку путем передвижения шин вперед или назад.

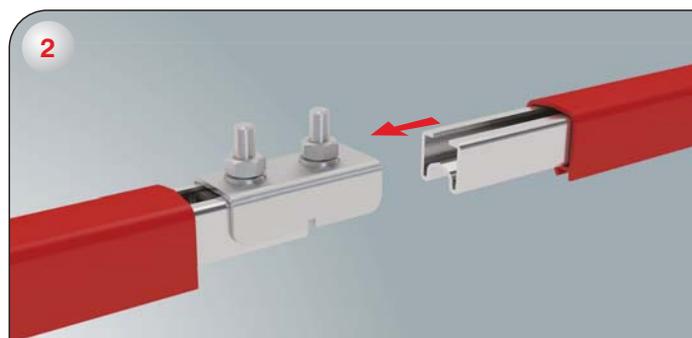


2-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции стального монотролля, установите между токоведущими шинами (стальными проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

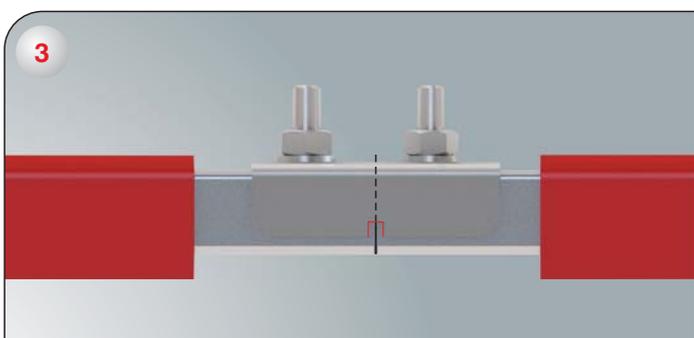

3-) Установите монтажную линейку так, чтобы она охватывала контактную планку соединителя с двух сторон и чтобы метка «^» приходилась точно по середине стыка двух секций.

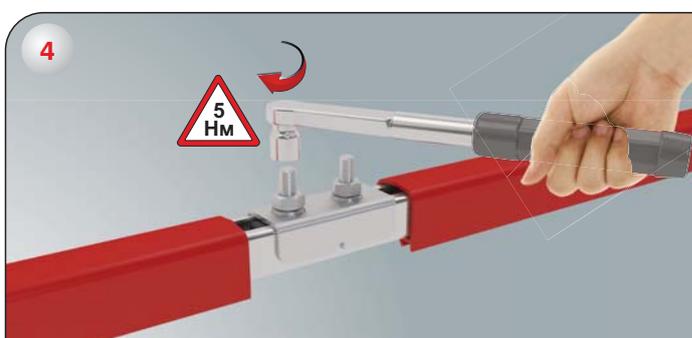


4-) Затяните гайки с помощью динамометрического ключа до момента 5 Нм.

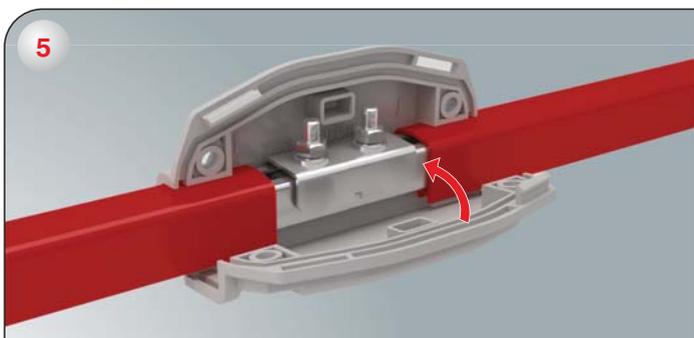


5-) Установите изолирующие крышки напротив друг друга.



6-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия в крышках, затяните болты при помощи специального ключа.

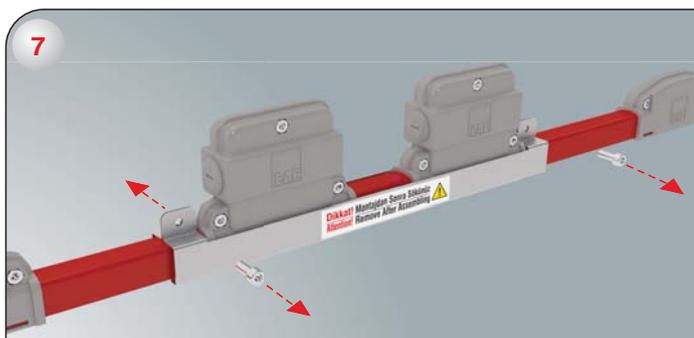


7-) Снимите болты пластины выравнивающей планки, находящейся на расширительном модуле.

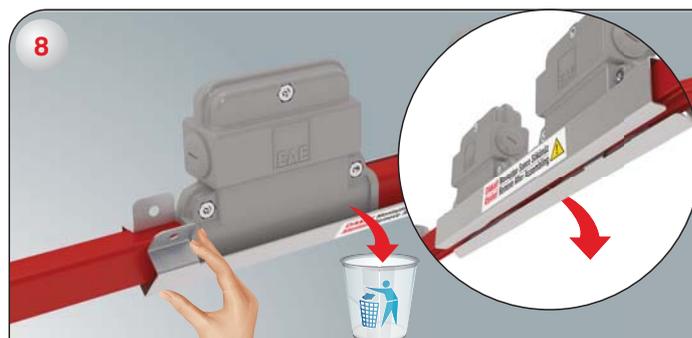

8-) Пластины выравнивающей планки выбросьте в утилизационный ящик.

Перечень деталей		Количество				подготовил		
No	Тип		фирма	проект	проект No	проектант	дата	подпись
<p>просим использовать фотокопии</p>								



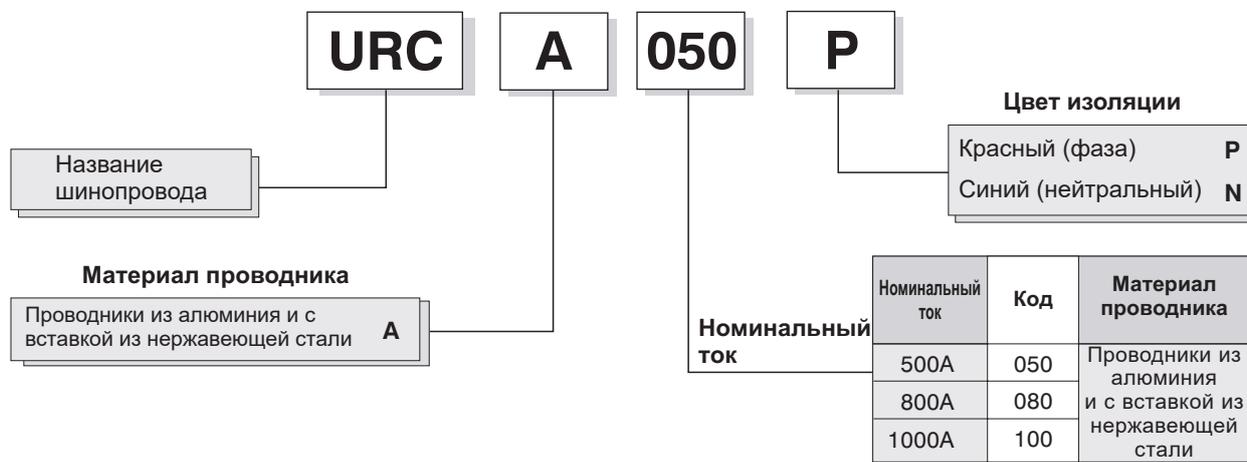



**Образец заказа:** URC с проводником из алюминия и нержавеющей стали, 500А, фаза, красная ПВХ изоляция

## ►► Технические характеристики

Номинальный ток (А)		500	800	1000
Площадь поперечного сечения проводника (мм <sup>2</sup> )		275	460	600
Номинальное напряжение переменного тока (АС) (V)		1000	1000	1000
Активное сопротивление в рабочем состоянии (35°C)	$R_{35}$ (мΩ/м)	0,128	0,065	0,050
Полное сопротивление	$Z_{35}$ (мΩ/м)	0,169	0,157	0,150
Сопротивление при (20°C)	$R_{20}$ (мΩ/м)	0,108	0,061	0,049
Реактивное сопротивление	$X$ (мΩ/м)	0,232	0,143	0,133
Расстояние между фазами монотролля (мм)		100	100	100
Расстояние между опорами (м)		1,50	1,50	1,50
Стандартная длина монотролля (м)		6	6	6
Рабочая скорость (макс. м/мин)		200	200	200

►► Проводники из алюминия и с вставкой из нержавеющей стали

Наименование	Фаза Код заказа	Нейтраль Код заказа
URC A 050 Шинопровод (500A)	3033991	3033992
URC A 080 Шинопровод (800A)	3033993	3033994
URC A 100 Шинопровод (1000A)	3033971	3033972

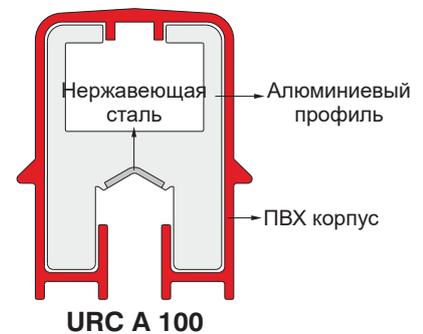

	Площадь поперечного сечения проводника	Вес	Ток (установившийся)
<b>URC A 050</b>	275мм <sup>2</sup>	1,15кг/м	500А
<b>URC A 080</b>	460мм <sup>2</sup>	1,70кг/м	800А
<b>URC A 100</b>	600мм <sup>2</sup>	2,05кг/м	1000А

## Технические характеристики :

- Сечение алюминиевого проводника, нержавеющая сталь , «^»-образная направляющая
- Наружная ПВХ изоляция,
- Крепление может монтироваться в горизонтальном и вертикальном виде
- стандартная длина 6 м.

## Безопасность :



- Степень защиты IP23 изоляционная оболочка
- Класс огнестойкости: Class B1 DIN 4102 и UL94

### Токосъемная тележка (300А)

Наименование	Код заказа
Токосъемная тележка URC-A	3055915

#### Технические характеристики:


- Ток одинарной токосъемной тележки 300А
- Медно-графитная щетка
- Максимальная рабочая скорость 200м/мин
- Сечение 3м отводящего кабеля 1х95мм<sup>2</sup> Н01N2-D

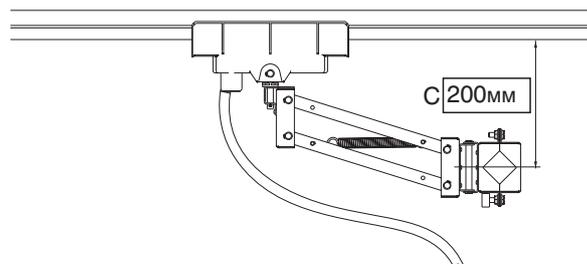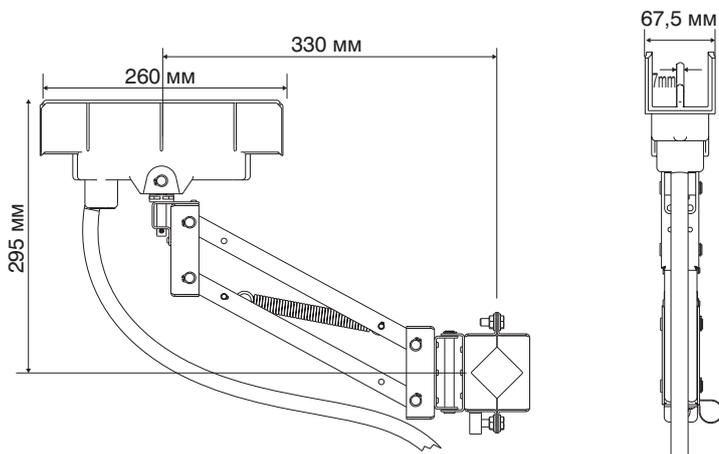

- Расстояние траверсы для крепления токосъемной тележки до корпуса шинопровода 200 мм.
- Усилие прижатия контакта токосъемной тележки к моноотреллеу 50 N.

### Траверса для крепления токосъемной тележки

Наименование	Код заказа
URC A Траверса для крепления токосъемной тележки	3030410

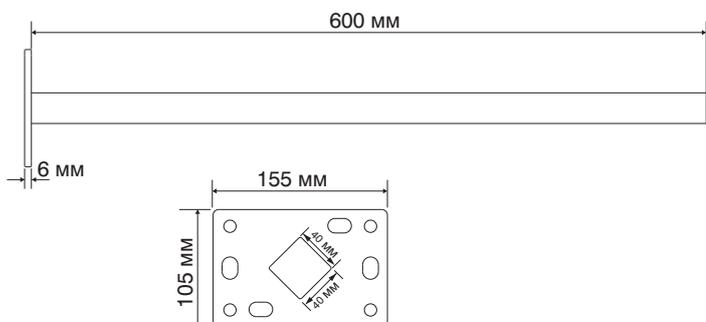


### Щетка Токосъемной Тележки (300А)

Наименование	Код заказа
щетка токосъемной тележки URC-A	1003516




## Секция ввода питания с середины

Наименование	Код заказа
URC A Секция ввода питания с середины	3033990

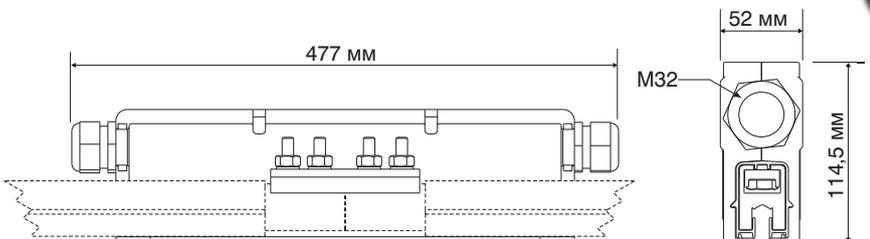


## Стыковочный элемент URC-A

Наименование	Код заказа
Стыковочный элемент URC-A	3033995

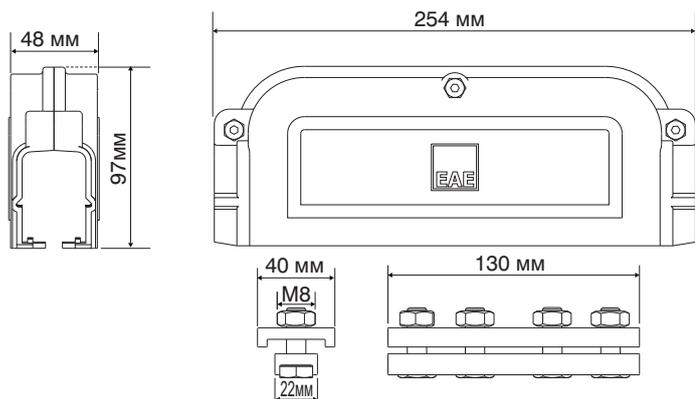


## Скользящая подвеска URC-A

Наименование	Код заказа
Скользящая подвеска URC-A	3033986

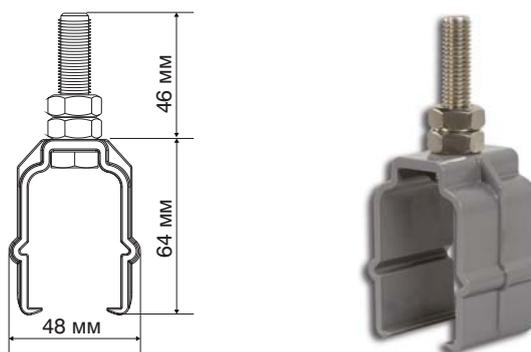


## Кронштейн для подвесок монороллеев URC-A

Наименование	Код заказа
Кронштейн для подвесок монороллеев URC-A	3025382

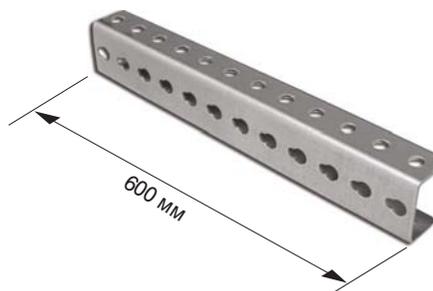



## URC A Ремонтный загон

Наименование	Фаза Код заказа	Нейтрал Код заказа
URC A Ремонтный загон	3055997	3055998

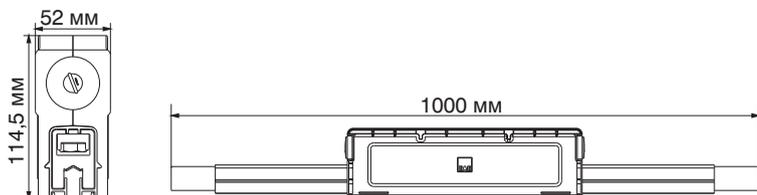

## Секция компенсационная


Наименование	Фаза Код заказа	Нейтрал Код заказа
URC A 050 Секция компенсационная (500A)	3033983	3033984
URC A 080 Секция компенсационная (800A)	3033981	3033982
URC A 100 Секция компенсационная (1000A)	3033979	3033980

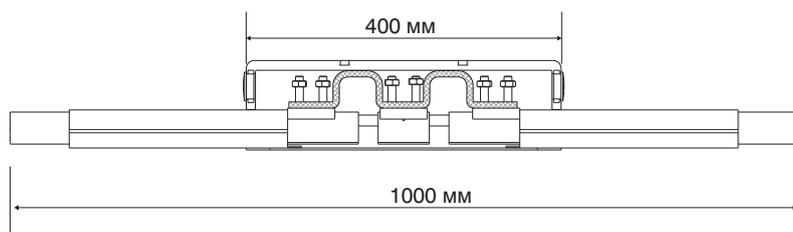

Секция компенсационная - защищающая систему от механических напряжений вызванных температурными колебаниями - устанавливается через каждые 100 метров трассы и на осадочных швах зданий, сооружений.


## Секция концевая URC-A

Наименование	Код заказа
URC A Секция концевая	3033977

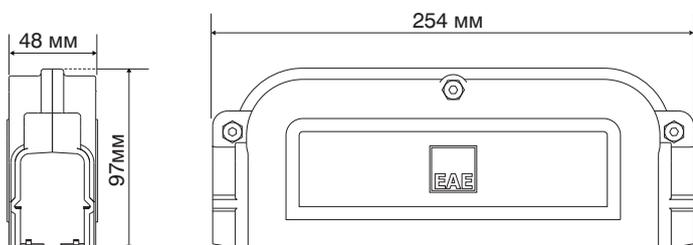

## Фиксатор URC-A

Наименование	Код заказа
URC-A Фиксатор	3033987



# ELINEURC-A

►► Стандартные размеры шинопроводной системы


Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)


web: <https://ensaving.ru>



Требуемое расстояние между  
опорами **1300 - 1500 мм.**

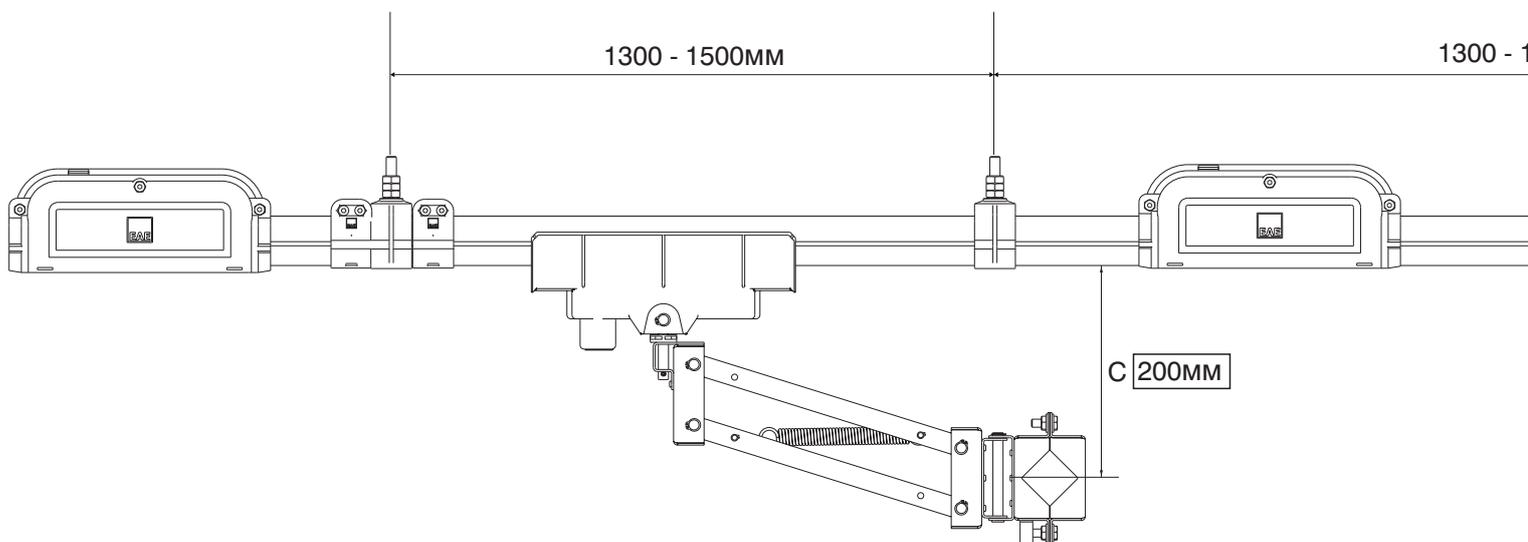


Применение при вертикальном  
расположении крепежа моноролля

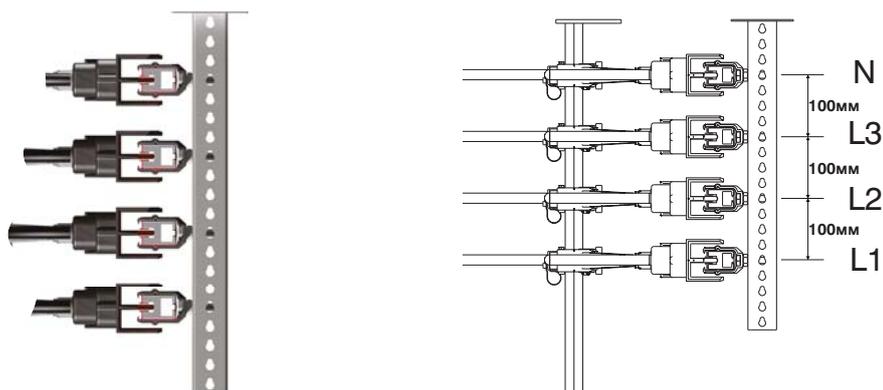




Между вводной секцией и другими элементами шинопровода необходимо оставить свободную зону минимум **300 мм**.

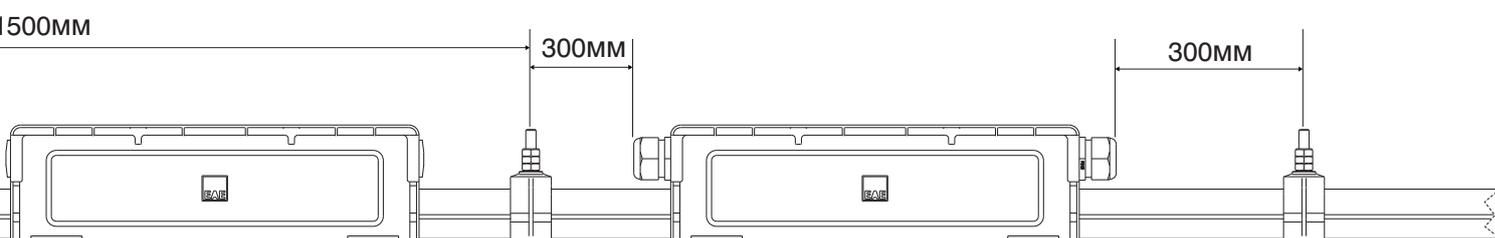


Расстояние между осями монотроллера должно быть не менее **100 мм**.


Монтаж при горизонтальном расположении крепежа монотроллера

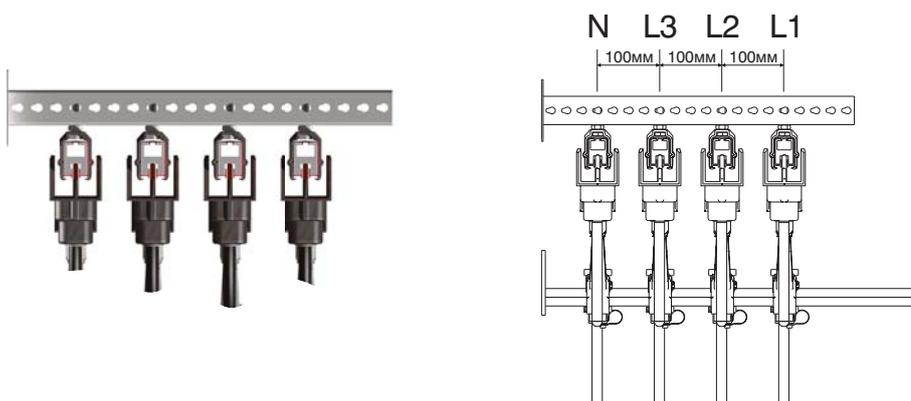


## ►► Инструкция по монтажу соединителя

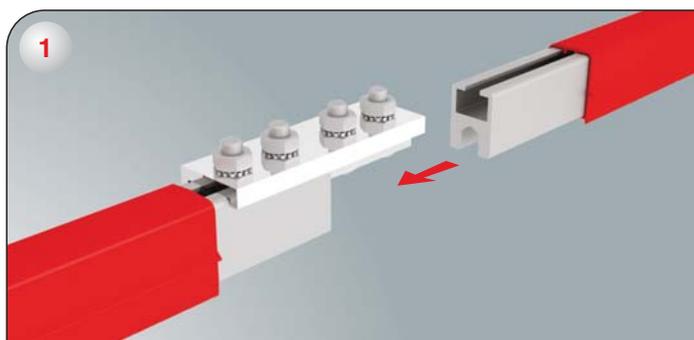

1-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции алюминиевого моноблочья, установите между токоведущими шинами (алюминиевыми проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

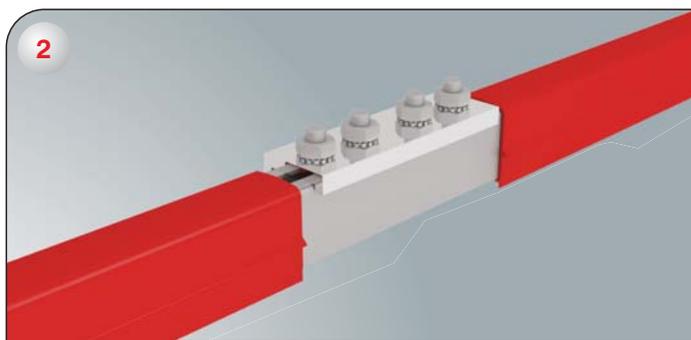


2-) Метка на контактной соединителе должна приходиться ровно по середине стыка двух секции.

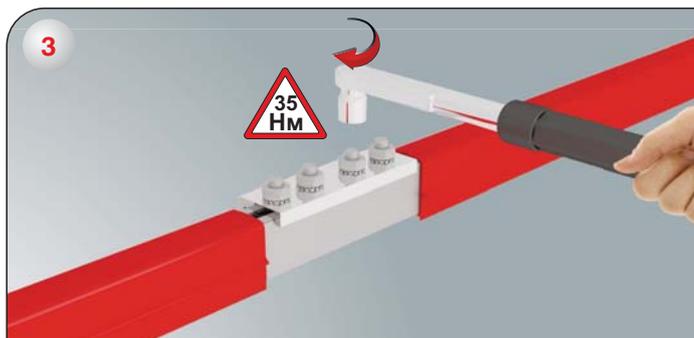


3-) Снимите монтажную линейку и затяните гайки динамометрическим ключом до момента 35Нм.



4-) Установите изолирующие крышки напротив друг друга.

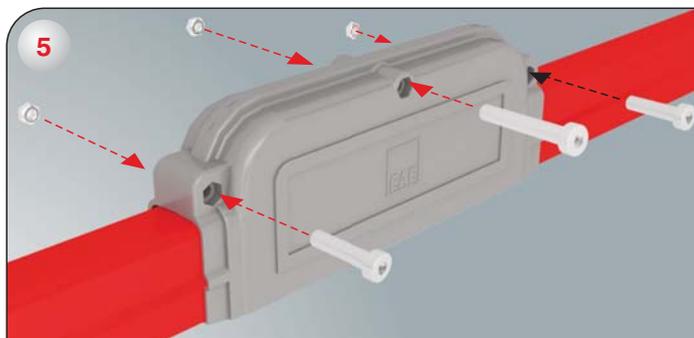


5-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия в крышках.

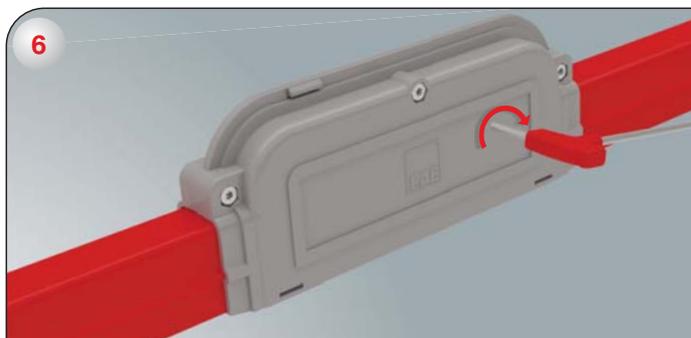


6-) Затяните болты при помощи специального ключа.


## ▶▶ Инструкция по монтажу секции ввода питания с середины

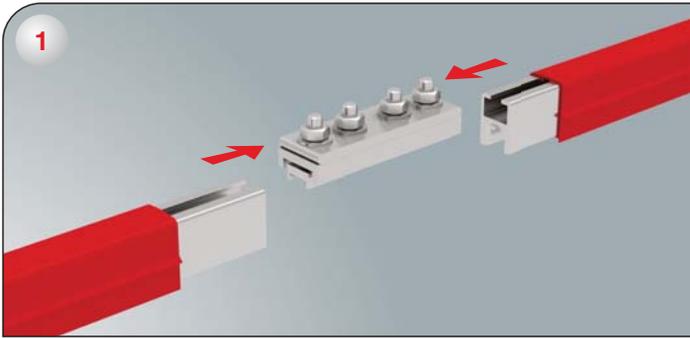


1-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции алюминиевого монотролля, установите между токоведущими шинами (алюминиевыми проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

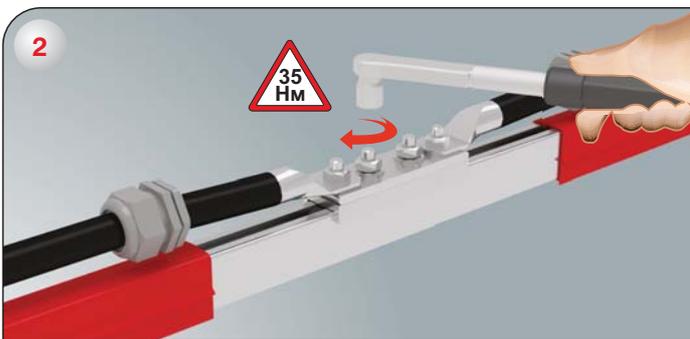

2-) Проводите кабели питающую систему через муфты и соедините к контактной планке с гайками далее скрутите с динамометрическим ключом 35 нх.

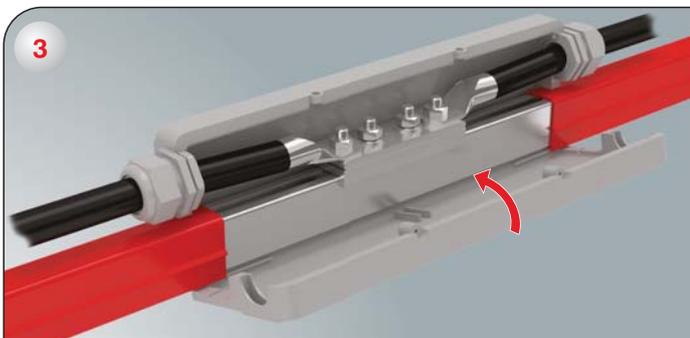


3-) Установите изолирующие крышки.

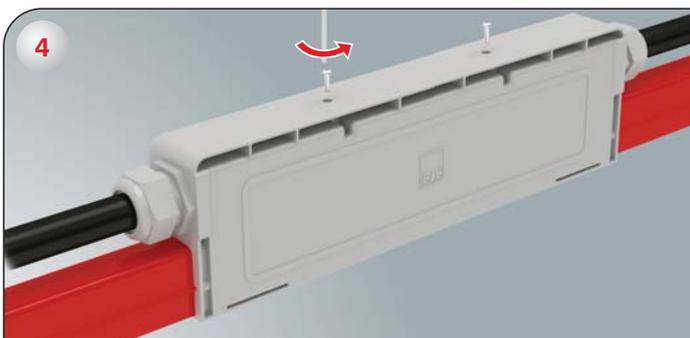


4-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия и затяните их при помощи ключа.


## ►► Инструкция по монтажу компенсационной секции

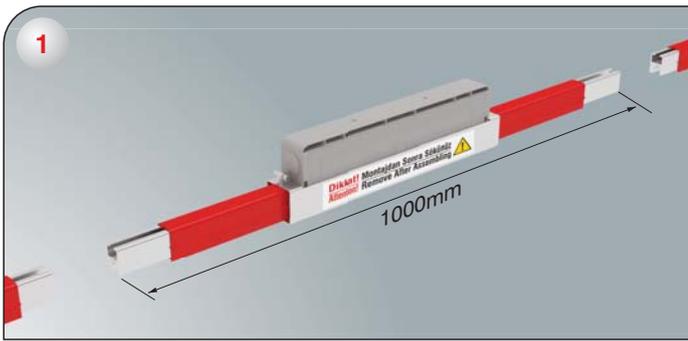


1-) Убедитесь, что длина компенсационной секции составляет 1000 мм. Если длина отличается от 1000 мм, то необходимо выполнить регулировку путем передвижением шин вперед или назад.

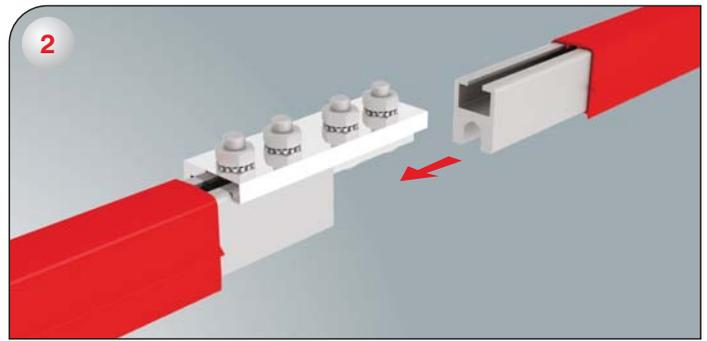


2-) Контактную планку соединителя, соединяющую две секции алюминиевого моноотрелля, установите между токоведущими шинами (алюминиевыми проводниками) так, чтобы гайки контактной планки находились сверху.

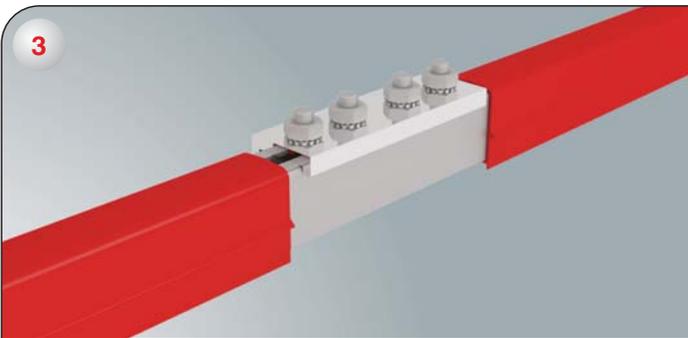


3-) Метка на контактной соединителе должна приходиться ровно по середине стыка двух секций.

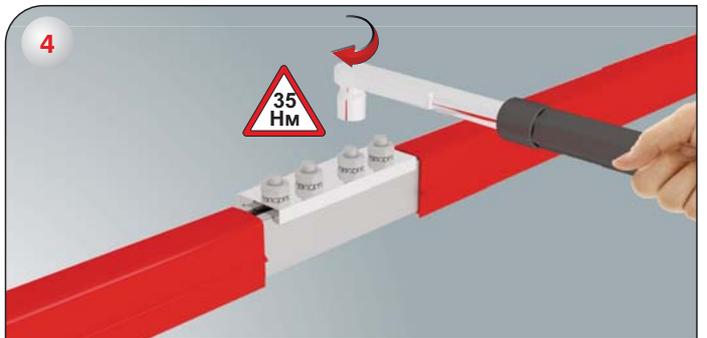

4-) Снимите монтажную линейку и затяните гайки динамометрическим ключом до момента 35Нм.

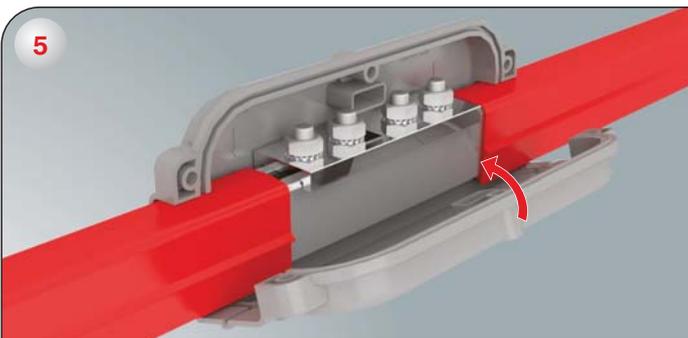

5-) Установите изолирующие крышки напротив друг друга.

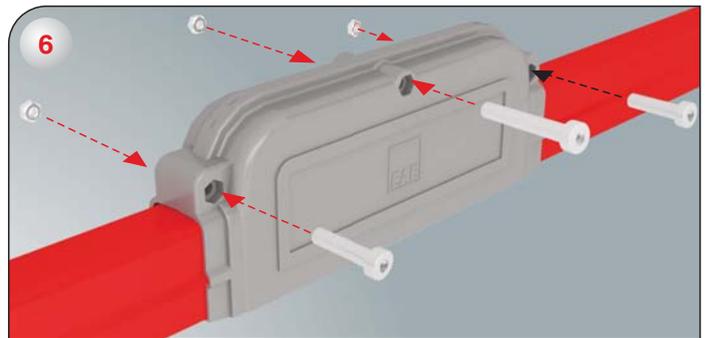

6-) Вставьте болты и гайки в соответствующие отверстия в крышках, затяните болты при помощи специального ключа.



7-) Снимите болты пластины выравнивающей планки, находящейся на компенсационной секции.



8-) Пластины выравнивающей планки выбросьте в утилизационный ящик.

Перечень деталей		
No	Тип	Количество

фирма	:	_____
проект	:	_____
проект No	:	_____
ПОДГОТОВИЛ	проектант :	_____
	дата :	_____
	подпись :	_____



Перечень деталей		Количество	фирма : _____ проект : _____ проект No : _____			проектант : _____ дата : _____ подпись : _____		
No	Тип		подготовил					
								

Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
 +7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)

web: <https://ensaving.ru>



## E-LINE KX

Шинопроводы магистральные  
 630...6300 А



## E-LINE CR

Шинопроводы магистральные  
 с литой изоляцией  
 630...6300 А



## E-LINE KB

Шинопроводы магистральные  
 800...6300 А



## E-LINE KO-II

Шинопроводы распределительные  
 160...800 А



## E-LINE MK

Шинопроводы распределительные  
 100-160-225 А



## E-LINE DABLINE

Шинопроводы распределительные  
 напольные (63-80А)



## E-LINE KAP

Шинопроводы распределительные  
 40-63 А



## E-LINE DL

Шинопроводы распределительные  
 / Plug-in 25-32-40 А




## E-LINE KAM

Шинопроводы осветительные  
 25-32 А



## E-LINE TB

Шинопроводы троллейные  
 35...250 А

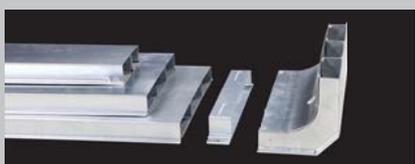

## E-LINE DK

Напольные кабельные лотки с выходными  
 устройствами

Телефоны для консультаций и заказа оборудования:  
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66  
email: [sale@ensaving.ru](mailto:sale@ensaving.ru)  
web: <https://ensaving.ru>

IEC 60439-2



Catalog 15-Ru. / Rev 04 1.000 pcs. 04/12/2014  
[www.atamatbaa.net](http://www.atamatbaa.net) / A.C.E./ 612 40 66

EAE оставляет за собой право вносить изменения в этот каталог без предварительного уведомления

