




AYDINLATMA

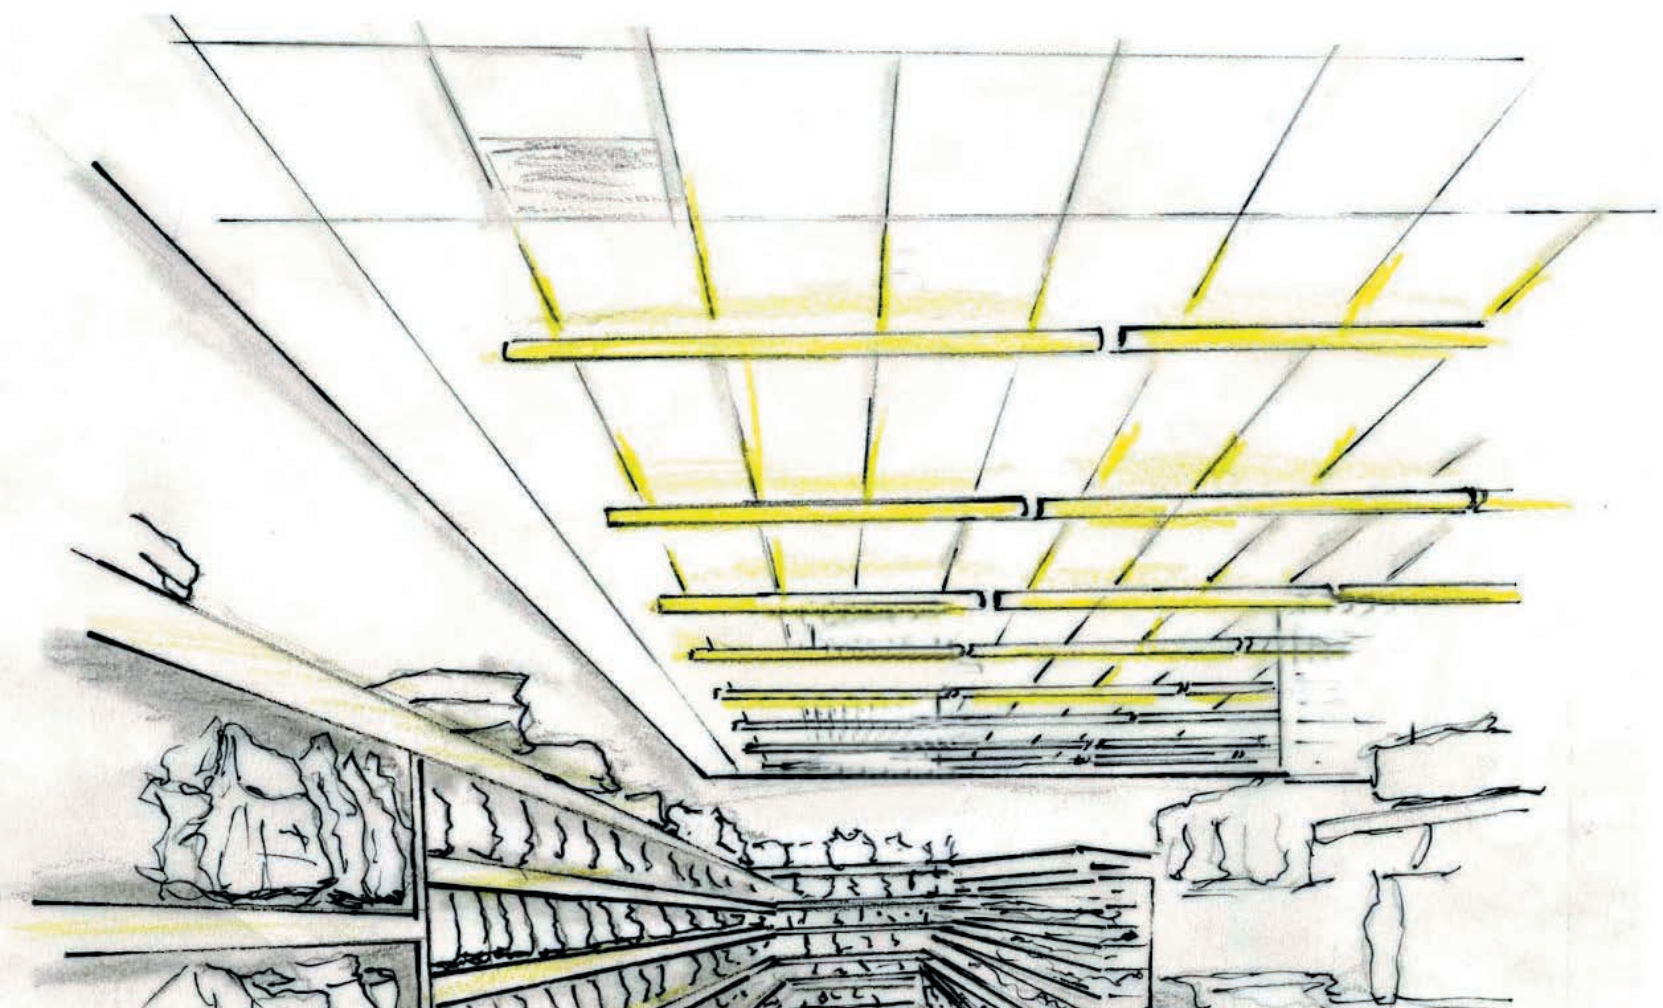

**ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**
2015

engineering the light



Торговое освещение

Правильное освещение торгового зала – одна из важнейших задач в оформлении магазина. Подбор освещения вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд, важно учитывать высоту потолка, фактуру стен и пола, а также тип расположенного товара.

Свет играет двойную роль в торговом зале: с одной стороны, он призван обеспечить равномерное освещение и максимальный комфорт для персонала и покупателей, с другой – выгодно подчеркнуть выкладку товара, выделить нужные элементы дизайна или скрыть архитектурные недостатки помещения, а все вместе должно создать нужное настроение.







MODILED HB

MODILED HB

Технические характеристики

Корпус	: Алюминиевый профиль
Рассеиватель	: Матовый акрил
Источник света	: Mid Power LED
Мощность	: 40W
Напряжение	: 220-240V, 50/60Hz
Цветовая температура	: 3000K, 4000K, 5700K
Цветопередача	: > 80
IP	: 20
Возможности монтажа	: Подвесной
Управление	: DALI, ACK

Габаритные размеры

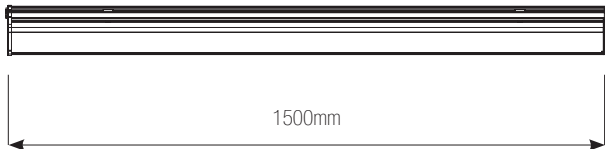

LED



Широкое светораспределение



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



Степень защиты светильника
IP20 - Токопроводящие части закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической безопасности таможенного союза



Соответствует нормам системы сертификации УкрСЕПРО



Торговые центры



Драйвер с управлением по протоколу DALI

Применение



■ Информация для заказа.

Артикул	Опции	Наименование	Световой поток (Лм)	Коэффициент (Лм/Вт)	Мощность(Вт)	Габариты(мм)
44353	3 провода	MDL 192*MP12U-NW/DF HB3K	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44354	5 проводов	MDL 192*MP12U-NW/DF HB5K	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44348	5 проводов, DALI	MDL 192*MP12U-NW/HB 5KDL	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44590	5 проводов, 1h ACK	MDL 192*MP12U-NW/HB 5KA1	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44355	5 проводов, 3h ACK	MDL 192*MP12U-NW/HB 5KA3	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44349	7 проводов, DALI	MDL 192*MP12U-NW/HB 7KDL	4637	116,5	40	1500x105,5x124
44350	7 проводов, DALI, 3h ACK	MDL 192*MP12U-NW/HB 7KDLA3	4637	116,5	40	1500x105,5x124

DALI - драйвер с управлением по протоколу DALI.
ACK - Встроенный блок аварийного питания.

*** Опции**
Возможно изготовление с цветовой температурой 3000K и 5700K





MODILED

MODILED

Технические характеристики

Корпус	: Алюминиевый профиль
Рассеиватель	: Матовый акрил
Источник света	: Mid Power LED
Мощность	: 35W / 45W
Напряжение	: 220-240V, 50/60Hz
Цветовая температура	: 3000K, 4000K, 5700K
Цветопередача	: > 80
IP	: 20
Возможности монтажа	: Подвесной
Управление	: DALI, ACK



LED



Широкое светораспределение



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



Степень защиты светильника
IP20 - Токопроводящие части закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической безопасности таможенного союза



Соответствует нормам системы сертификации УкрСЕПРО





Торговые центры



Драйвер с управлением по протоколу DALI

Габаритные размеры

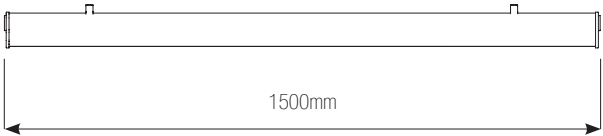

Применение




■ Информация для заказа.

Артикул	Опции	Наименование	Световой поток (Лм)	Кэффициент (Лм/Вт)	Мощность(Вт)	Габариты(мм)
44323	3 провода	MDL 432*OSR35U-NW/DF 3K	3550	101	35	127x1500x78
44313	5 проводов, 1h ACK	MDL 432*OSR35U-NW/DF 5KA1	3550	101	35	127x1500x78
44311	3 провода	MDL 612*OSR46U-NW/DF 3K	4550	101	45	127x1500x78
44316	5 проводов, 1h ACK	MDL 612*OSR46U-NW/DF 5KA1	4550	101	45	127x1500x78
44340	5 проводов	MDL 432*OSR35U-NW/DF 5K	3550	101	35	127x1500x78
44343	5 проводов	MDL 612*OSR46U-NW/DF 5K	4550	101	45	127x1500x78

DALI - драйвер с управлением по протоколу DALI.
ACK - Встроенный блок аварийного питания.

✳ **Опции**
Возможно изготовление с цветовой температурой 3000K и 5700K



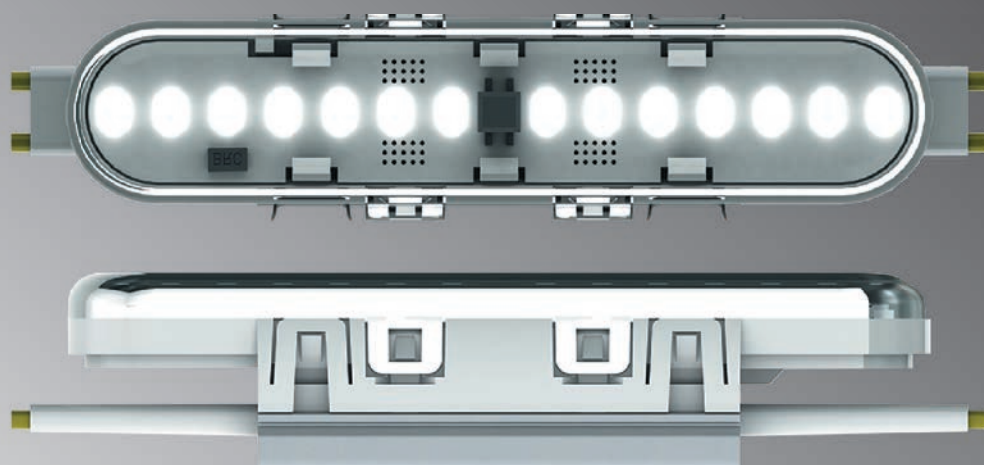


FLEXBAR

FLEXBAR

Технические характеристики

Корпус	: Поликарбонат
Рассеиватель	: Матовый поликарбонат
Источник света	: Mid Power LED
Напряжение	: 24V
Цветовая температура	: 3000K, 4000K
Цветопередача	: > 80
IP	: 20
Возможности монтажа	: Скрытая установка
Управление	: DALI

Габаритные размеры

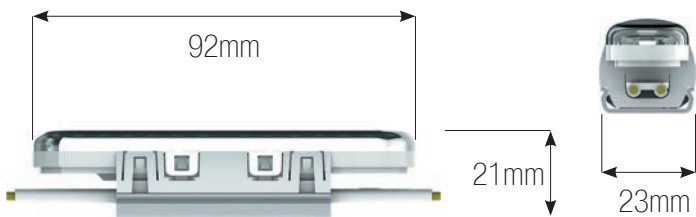

LED



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



Степень защиты светильника IP20 - Токопроводящие части закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической безопасности таможенного союза



Соответствует нормам системы сертификации УкрСЕПРО



Драйвер с управлением по протоколу DALI



Рестораны



Переговорные



Общеобразовательные учреждения



Отели



Офисные помещения



Проходные и коридоры



Выставочные залы

Применение



■ Информация для заказа.

Опции	Опции	Наименование	Световой поток (Лм)	Коэффициент (Лм/Вт)	Мощность(Вт)	Длинна(м)	Вт/м
43719	5m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 5M	450 lm	104 lm/W	23 W	5 m	4,60W
43781	5m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 DL 5M	450 lm	104 lm/W	23 W	5 m	4,60W
43721	10m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 10M	450 lm	104 lm/W	45 W	10 m	4,50W
43782	10m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 DL 10M	450 lm	104 lm/W	45 W	10 m	4,50W
43723	15m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 15M	450 lm	104 lm/W	68 W	15 m	4,53W
43783	15m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/450 DL 15M	450 lm	104 lm/W	68 W	15 m	4,53W
43725	5m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/675 5M	675 lm	104 lm/W	34 W	5 m	6,80W
43784	5m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/675 DL 5M	675 lm	104 lm/W	34 W	5 m	6,80W
43727	10m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/675 10M	675 lm	104 lm/W	68 W	10 m	6,80W
43729	15m (3000K)	FLX 7*M24U-WW/675 15M	675 lm	104 lm/W	101 W	15 m	6,80W
43731	5m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/900 5M	900 lm	104 lm/W	45 W	5 m	9,00W
43785	5m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/900 DL 5M	900 lm	104 lm/W	45 W	5 m	9,00W
43733	10m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/900 10M	900 lm	104 lm/W	90 W	10 m	9,00W
43715	15m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/900 15M	900 lm	104 lm/W	135 W	15 m	9,00W
43735	5m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/1350 5M	1350 lm	104 lm/W	68 W	5 m	13,60W
43738	10m (3000K)	FLX 14*M24U-WW/1350 10M	1350 lm	104 lm/W	135 W	10 m	13,50W

DALI - драйвер с управлением по протоколу DALI.

*** Опции**
Возможно изготовление с цветовой температурой 3000K и 5700K





BLOOM

BLOOM

Технические характеристики

Корпус	: Листовая сталь
Рассеиватель	: Матовый ПММА
Источник света	: Mid Power LED
Мощность	: 25W
Напряжение	: 220-240V, 50/60Hz
Цветовая температура	: 3000K, 4000K, 5700K
Цветопередача	: > 80
IP	: 20
Возможности монтажа	: Встраиваемый
Управление	: DALI, ACK



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



LED



Степень защиты светильника
IP20 - Токопроводящие части закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической безопасности таможенного союза



Соответствует нормам системы сертификации УкрСЕПРО



Драйвер с управлением по протоколу DALI



Рестораны



Переговорные



Общеобразовательные учреждения




Отели



Офисные помещения

Габаритные размеры

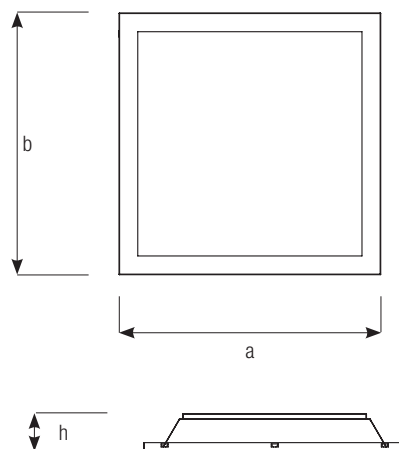

Применение



■ Информация для заказа.

Артикул	Опции	Наименование	Световой поток (Лм)	Коэффициент (Лм/Вт)	Мощность(Вт)	Габариты(мм)
44704	Грильято	BL 130*M1C-NW/PR	3046,3	122	25W	600x600x85
44705	Грильято, 1h ACK	BL 130*M1C-NW/PR A1	3046,3	122	25W	600x600x85
44707	Грильято, DALI	BL 130*M1C-NW/PR DL	3046,3	122	25W	600x600x85
44738	Грильято, DALI, 1h ACK	BL 130*M1C-NW/PR DLA1	3046,3	122	25W	600x600x85
44865	Грильято, КАМ	BL 130*M1C-NW/PR KM	3046,3	122	25W	600x600x85
44845	Гипсокартон	BL 384*M1A-NW/PR	3046,3	122	25W	595x595x88
44920	Гипсокартон, 1h ACK	BL 384*M1A-NW/PR A1	3046,3	122	25W	595x595x88
44731	Гипсокартон, DALI	BL 130*M1A-NW/PR DL	3046,3	122	25W	595x595x88
44750	Гипсокартон, DALI, 1h ACK	BL 130*M1A-NW/PR DLA1	3046,3	122	25W	595x595x88
44847	Гипсокартон, КАМ	BL 130*M1A-NW/PR KM	3046,3	122	25W	595x595x88
44716	Мин. плита	BL 130*M1T-NW/PR	3046,3	122	25W	594x594x85
44717	Мин. плита, 1h ACK	BL 130*M1T-NW/PR A1	3046,3	122	25W	594x594x85
44719	Мин. плита, DALI	BL 130*M1T-NW/PR DL	3046,3	122	25W	594x594x85
44744	Мин. плита, DALI, 1h ACK	BL 130*M1T-NW/PR DLA1	3046,3	122	25W	594x594x85
44883	Мин. плита, КАМ	BL 130*M1T-NW/PR KM	3046,3	122	25W	594x594x85
47580	Акустич.плита	BL 130*M1AK-N/PR	3046,3	122	25W	588x588x73
47581	Акустич.плита, 1h ACK	BL 130*M1AK-N/PR A1	3046,3	122	25W	588x588x73
47583	Акустич.плита, DALI	BL 130*M1AK-N/PR DL	3046,3	122	25W	588x588x73
47584	Акустич.плита, DALI, 1h ACK	BL 130*M1AK-N/PR DLA1	3046,3	122	25W	588x588x73
47586	Акустич.плита, КАМ	BL 130*M1AK-N/PR KM	3046,3	122	25W	588x588x73
44925	Датчик движ.	BL 130*M1U-NW/PR SN	3046,3	122	25W	613,5x613,5x83,5
44928	Датчик движ., эконом	BL 130*M1U-PW/PR-ECO SN	3046,3	122	25W	613,5x613,5x83,5

DALI - драйвер с управлением по протоколу DALI.
ACK - Встроенный блок аварийного питания.
КАМ - Датчик присутствия

✳ **Опции**
Возможно изготовление с цветовой температурой 3000К и 5700К



COOLED

COOLED

Teknik Özellikler

Технические характеристики

Корпус	: Алюминиевый профиль
Отражатель	: Белый или зеркальный
Источник света	: Power LED
Мощность	: 11W / 20W
Напряжение	: 220-240V, 50/60Hz
Цветовая температура	: 3000K, 4000K
Цветопередача	: > 80
IP	: 20
Возможности монтажа	: Подвесной
Управление	: ACK



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



LED



Степень защиты светильника
IP20 - Токопроводящие части
закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от
поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической
безопасности таможенного союза



Соответствует нормам системы
сертификации УкрСЕПРО



Рестораны



Переговорные



Общеобразовательные учреждения




Отели



Офисные помещения

Габаритные размеры

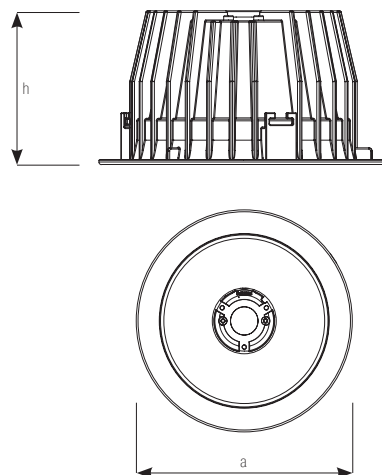

Применение




■ Информация для заказа.

Артикул	Опции	Наименование	Световой поток (Лм)	Коэффициент (Лм/Вт)	Мощность(Вт)	Габариты(мм)
44110	Белый корпус	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C16 B	1700	89	20	178x92
44111	Серый корпус	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C16 M	1700	89	20	178x92
44112	Белый корпус	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C10 B	650	61	11	116x75
44113	Серый корпус	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C10 M	650	61	11	116x75
44119	Белый корпус, 1h АСК	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C10 B A1	650	61	11	116x75
44120	Серый корпус, 1h АСК	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C10 M A1	650	61	11	116x75
44123	Белый корпус, 1h АСК	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C16 B A1	1700	89	20	178x92
44124	Серый корпус, 1h АСК	HYP 1*CRE05A-NW/OA-C16 M A1	1700	89	20	178x92

АСК - Встроенный блок аварийного питания.

✱ **Опции**
Возможно изготовление с цветовой температурой 3000K и 5700K

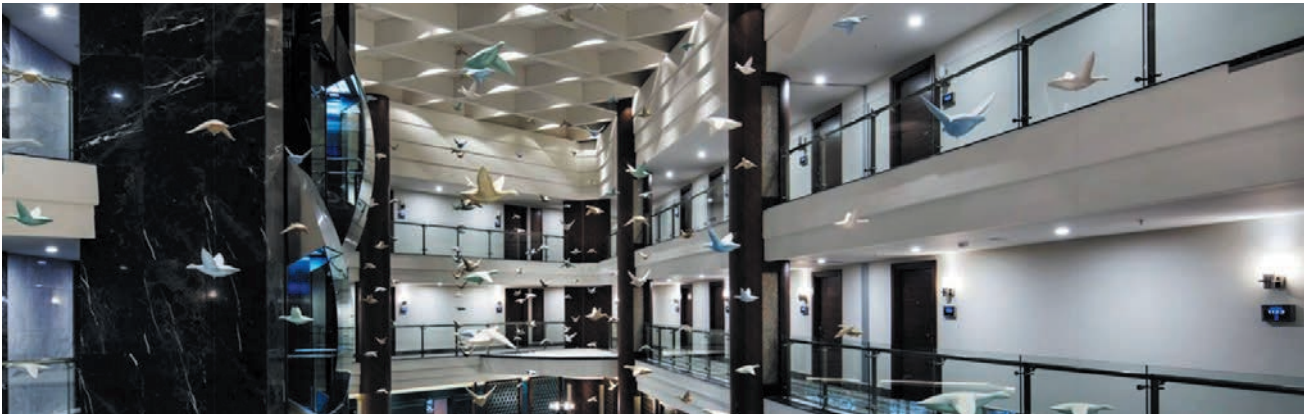



RAYLED

Технические характеристики

Корпус	: Алюминиевый
Отражатель	: Направленного свечения
Источник света	: Power LED
Мощность	: 19,5W
Напряжение	: 220-240V, 50/60Hz
Цветовая температура	: 3000K, 4000K
Цветопередача	: > 85
IP	: 20
Возможности монтажа	: Подвесной



LED



Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости



Степень защиты светильника
IP20 - Токопроводящие части закрыты от прикосновения



Знак заземления (класс защиты 1 от поражения электрическим током)



Соответствует нормам электрической безопасности таможенного союза




Соответствует нормам системы сертификации УкрСЕПРО




Торговые центры

Габаритные размеры

RAY led - шинопровод

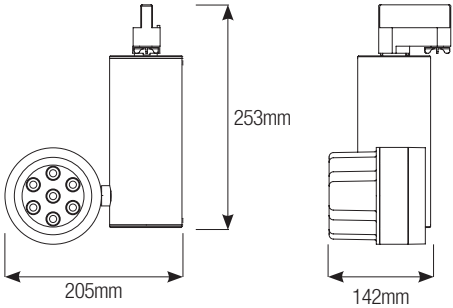

RAY led - накладной

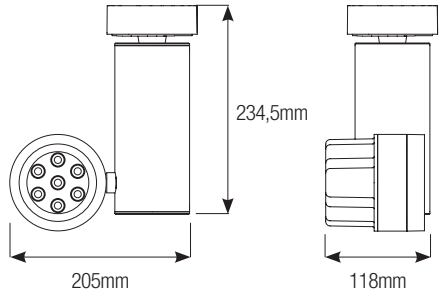

Применение



■ Информация для заказа.

Артикул	Опции	Наименование	Мощность(Вт)	Габариты(мм)	Масса(кг)
41024	Белый 30°, шинопровод, 4000K	SP 7*PS22-130NW/BY 30D TR	19,5	205x142x253	1,65
41006	Белый 18°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 18D TR	19,5	205x142x253	1,65
41007	Белый 30°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 30D TR	19,5	205x142x253	1,65
41008	Белый 50°, шинопровод, 4000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 50D TR	19,5	205x142x253	1,65
41009	Серый 18°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 18D TR	19,5	205x142x253	1,65
41010	Серый 30°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 30D TR	19,5	205x142x253	1,65
41011	Серый 50°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 50D TR	19,5	205x142x253	1,65
41012	Черный 18°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 18D TR	19,5	205x142x253	1,65
41013	Черный 30°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 30D TR	19,5	205x142x253	1,65
41014	Черный 50°, шинопровод, 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 50D TR	19,5	205x142x253	1,65
41015	Черный 18°, накладной, 3000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 18D	19,5	205x118x234,5	1,55
41016	Черный 30°, накладной, 3000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 30D	19,5	205x118x234,5	1,55
41017	Черный 50°, накладной, 3000K	SP 7*PS22-130WW/BYZ 50D	19,5	205x118x234,5	1,55
41018	Серый 18°, накладной, 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 18D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55
41019	GRI 30° S.ÜSTÜ SPOT 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 30D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55
41020	GRI 50° S.ÜSTÜ SPOT 3000K	SP 7*PS22-130WW/GRI 50D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55
41021	SİYAH 18° S.ÜSTÜ SPOT 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 18D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55
41022	SİYAH 30° S.ÜSTÜ SPOT 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 30D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55
41023	SİYAH 50° S.ÜSTÜ SPOT 3000K	SP 7*PS22-130WW/SYH 50D	19,5	205 x 118 x 234,5	1,55





БЦ «Павловский»
Россия, г. Москва
ул. Павловская д.7.

Тел: +7(495) 510-66-01
www.eaeaydinlatma.com