


▶▶ Тrolleyные шинопроводы с корпусом из оцинкованной стали КТ

- Корпус имеет 3 стандартных канала для подключения до пяти проводников.
- Температурный диапазон: от -20 °С до +55 °С.
Стандартная длина корпуса - 2,5 м.
Свяжитесь с нами для поставки корпусов специальной длины.

▶▶ Тrolleyный шинопровод КТ**Тrolleyный шинопровод КТ (3P)**


О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Тrolleyный шинопровод КТ	3025172



2,5 м, стандартный, 3 проводника
в одном корпусе

Тrolleyный шинопровод КТ нестандартной длины (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Тrolleyный шинопровод КТ нестандартной длины	3025139

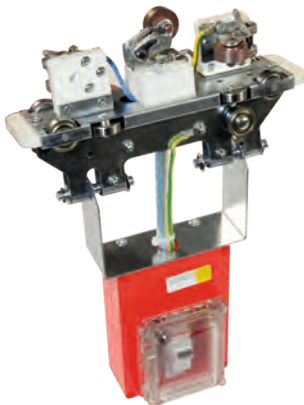▶▶ Токосъемник КТ А3**Токосъемник КТ А3 (3P)**

О п и с а н и е		Код заказа
3P-25A	Токосъемник КТ А3	3025166

Питающий
элемент КТ**Питающий элемент КТ**

Описание	Код заказа
Питающий элемент КТ	3025171

Торцевая
крышка КТ**Торцевая крышка КТ**

Описание	Код заказа
Торцевая крышка КТ	3025170

Соединительный
элемент КТ**Соединительный элемент КТ**

Описание	Код заказа
Соединительный элемент КТ	2011166

Скользящая
подвеска КТ**Скользящая подвеска КТ**

Описание	Код заказа
Скользящая подвеска КТ	3025169

Подвесная
скоба ТВ**Подвесная скоба ТВ**

Описание	Код заказа
Подвесная скоба ТВ	3025153